

CiViC

Three concepts, one vision




CiViC esplora e ridefinisce il concetto di materia proponendo tre diverse varianti per un progetto di stile ispirato alle influenze urbane contemporanee. Una collezione di gres porcellanato che diventa linguaggio vivo e tridimensionale nelle mani del progettista.

CiViC explores and redefines the concept of material, offering three different variations for a stylistic project inspired by contemporary urban influences. This collection transforms the idea of material into a living, three-dimensional language in the hands of designers.

CiViC explore et redéfinit le concept de matière en proposant trois variantes distinctes pour un projet stylistique inspiré des influences urbaines contemporaines. Une collection qui transforme la matière en un langage vivant et tridimensionnel dans les mains du concepteur.

CiViC erforscht und definiert das Konzept von Material neu und bietet drei verschiedene Variationen für ein stilistisches Projekt, das von zeitgenössischen urbanen Einflüssen inspiriert ist. Eine Kollektion, die das Material in eine lebendige, dreidimensionale Sprache in den Händen der Designer verwandelt.

CiViC исследует и переосмысливает концепцию материала, предлагая три различные вариации для стилистического проекта, вдохновленного современными городскими тенденциями. Эта коллекция превращает материал в живой, трехмерный язык в руках дизайнеров.



Info
Resources
Tools



Floor: **Fusion Cross** 120x120 **Matt TP** RT R10 B

Wall: **Plinth Vein** 120x278 **Matt RT**, 60x120 **Matt TP** RT R10 B

Multicolor Cold 60x60 **Matt TP** RT R10 B, **Circle Cross 5** 60x60 **Matt RT**, **Insquare Cross Silent** 30x30 **Matt TP** RT R10 B

Colori


Colors

Cross

Fusion



Sable

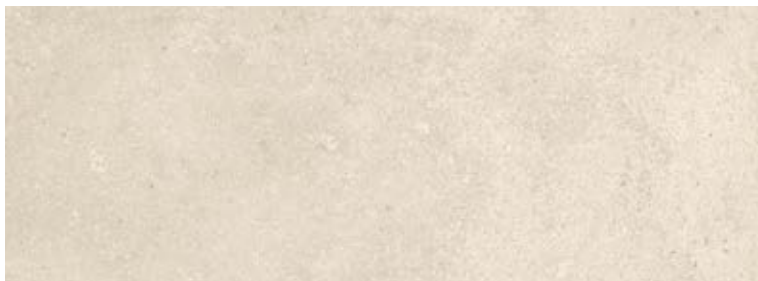

Clear



Plinth



Silent



Vein

Fusion



Sable



Clear



Plinth



Silent




Chips

Fusion



Sable

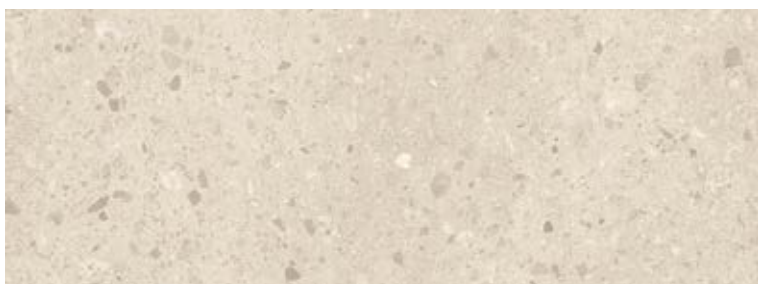

Clear



Plinth



Silent



Multicolor

Warm




White



Cold



Black

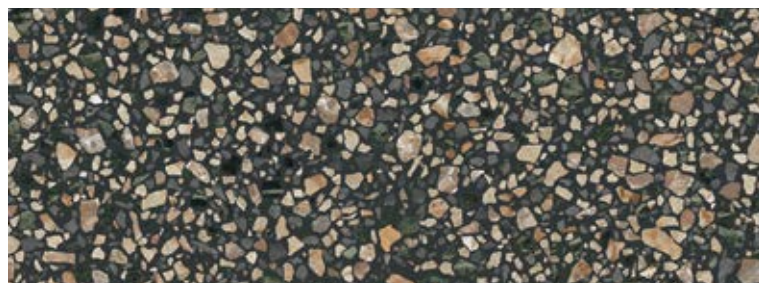

La gamma

The range

Cross

Fusion

Sable





Clear

Plinth




Silent





Matt *TP*
RT R10 B
v 9 mm
^



Grip *TP*
RT R11 C
v 9 mm
^



Aextra20
RT R11 C
v 20 mm
^



Vein

Fusion

Sable



Clear

Plinth





Silent



Matt
RT
v 6 mm
^



Matt *TP*
RT R10 B
v 9 mm
^



Chips

Matt **TP**
RT R10 B
v 9 mm
^





Fusion

Sable


Clear

Plinth

Silent



Aextra20
RT R11 C
v 20 mm
^



Multicolor

Warm




White

Cold

Black



Matt **TP**
RT R10 B
v 9 mm
^



TP TOUCH PLUS

Superfici che coniugano una gradevole sensazione al tatto con specifiche performance di resistenza allo scivolamento. - Surfaces that combine a pleasant tactile sensation with specific anti-slip properties. - Des surfaces qui associent une agréable sensation au toucher et des performances spécifiques de résistance au glissement. - Beläge, die eine angenehme Haptik mit spezifischer Rutschfestigkeit vereinen. - Поверхности, сочетающие приятные тактильные ощущения с особыми противоскользящими свойствами.

RT Rettificato, quadrato, monocalibro. - Rectified, squared, one caliber. - Rectifié, mis d'equerre et monocalibre. - Rectifiziert, rechtwinkeling und Ein kaliber. - Ректифицированный, одного калибра.

Decori

Decors

Insquare Cross 30x30 cm - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆" **Matt TP** RT R10 B




Clear (Clear + Silent)




Silent (Silent + Clear)

Insquare
Decoro prodotto in linea.
Decor produced in-line.
Décor fabriqué en série.
Dekor in der Produktionslinie gefertigt.
Декор, выполненный в лин.

Insquare Cross 60x60 cm - 23⁵/₈"x23⁵/₈" **Matt TP** RT R10 B

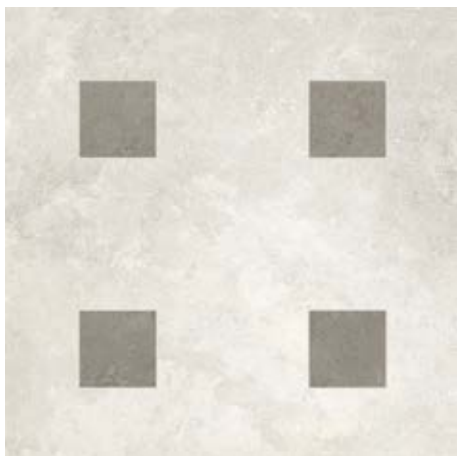


Clear (Clear + Silent)

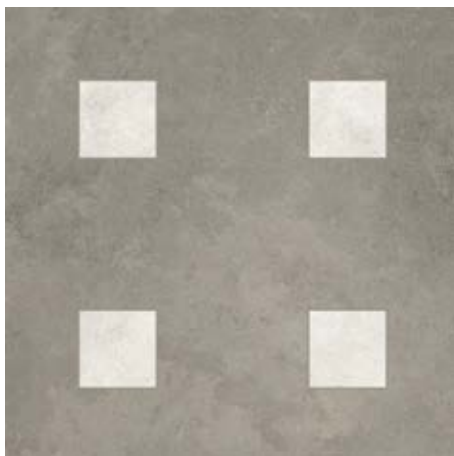

Silent (Silent + Clear)



Circle Cross 60x60 cm - 23⁵/₈"x23⁵/₈" **Matt** RT

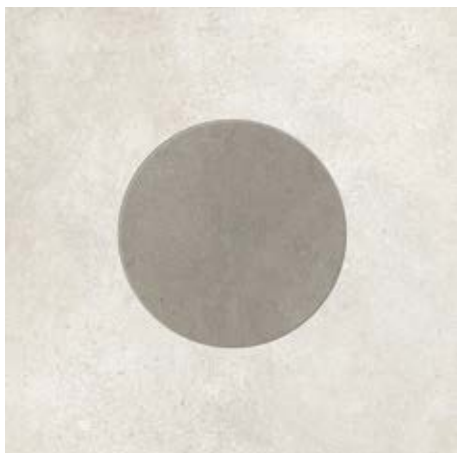

1. (Clear + Silent)



2. (Silent + Clear)


Circle
Decoro a idrogetto su rete.
Water-jet decoration on mesh.
Décor à jet d'eau sur trame.
Dekor mit Wasserstrahltechnik auf Netz.
Гидрогравированный декор на сетке.



3. (Clear + Multicolor White)



4. (Sable + Multicolor Warm)

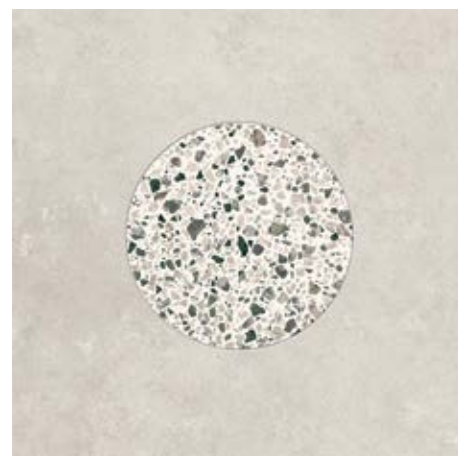

5. (Plinth + Multicolor Cold)



Decori

Decors

Composizione M Cross 30x30 cm . 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆" **Matt**



Fusion



Sable



Clear



Plinth



Silent

Straight Vein 60x120 cm . 23⁵/₈"x47²/₈" **Matt RT**



Fusion



Sable



Clear





Plinth







Silent

Straight
Decoro inciso, fresato, realizzato sul pezzo intero.
Engraved, milled decoration, created on the full piece.
Décor gravé, fraisé, réalisé sur la pièce entière.
Dekor graviert, gefräst, auf dem gesamten Stück hergestellt.
Декор гравированный, фрезерованный, выполненный на целой плитке.



		120x120 cm 47 ² / ₈ "x47 ² / ₈ " 9 mm	60x120 cm 23 ⁵ / ₈ "x47 ² / ₈ " 9 mm		80x80 cm 31 ¹ / ₈ "x31 ¹ / ₈ " 9 mm	60x60 cm 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " 9 mm	30x60 cm 11 ¹³ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ " 9 mm	120x120 cm 47 ² / ₈ "x47 ² / ₈ " 20 mm	60x120 cm 23 ⁵ / ₈ "x47 ² / ₈ " 20 mm	60x60 cm 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " 20 mm
Cross		Matt TP RT R10 B	Matt TP RT R10 B	Grip TP RT R11 C	Matt TP RT R10 B	Matt TP RT R10 B	Matt TP RT R10 B	Aextra20 RT R11 C	Aextra20 RT R11 C	Aextra20 RT R11 C
	Fusion	●	●	●		●	●			
	Sable	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Clear	●	●	●	●	●	●			
	Plinth	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Silent	●	●	●		●	●			

		120x278 cm 47 ² / ₈ "x109 ⁷ / ₁₆ " 6 mm	60x120 cm 23 ⁵ / ₈ "x47 ² / ₈ " 9 mm			120x120 cm 47 ² / ₈ "x47 ² / ₈ " 9 mm	60x120 cm 23 ⁵ / ₈ "x47 ² / ₈ " 9 mm	60x60 cm 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " 9 mm	60x120 cm 23 ⁵ / ₈ "x47 ² / ₈ " 20 mm	60x60 cm 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " 20 mm
Vein		Matt RT	Matt TP RT R10 B	Chips		Matt TP RT R10 B	Matt TP RT R10 B	Matt TP RT R10 B	Aextra20 RT R11 C	Aextra20 RT R11 C
	Fusion		●		Fusion	●	●	●		
	Sable	●	●		Sable	●	●	●	●	●
	Clear	●	●		Clear	●	●	●		
	Plinth	●	●		Plinth	●	●	●	●	●
	Silent		●		Silent	●	●	●		

		60x120 cm 23 ⁵ / ₈ "x47 ² / ₈ " 9 mm	60x60 cm 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " 9 mm	30x30 cm 11 ¹³ / ₁₆ "x11 ¹³ / ₁₆ " 9 mm
Multicolor		Matt TP RT R10 B	Matt TP RT R10 B	Matt TP RT R10 B
	Warm	●	●	●
	White	●	●	●
	Cold	●	●	●
	Black	●	●	●

Per le informazioni di dettaglio sulle finiture si rimanda a pag. 454 - For detailed information on the finishes, please refer to page 454 - Pour tout renseignement concernant la finition des carreaux merci de consulter la page 454 - Für detaillierte Informationen zu den Oberflächen verweisen wir auf Seite 454 - Для более подробной информации о отделках переходите к странице 454

TP TOUCH PLUS

Superfici che coniugano una gradevole sensazione al tatto con specifiche performance di resistenza allo scivolamento. - Surfaces that combine a pleasant tactile sensation with specific anti-slip properties. - Des surfaces qui associent une agréable sensation au toucher et des performances spécifiques de résistance au glissement. - Beläge, die eine angenehme Haptik mit spezifischer Rutschfestigkeit vereinen. - Поверхности, сочетающие приятные тактильные ощущения с особыми противоскользящими свойствами.


RT Rettificato, quadrato, monocalibro. - Rectified, squared, one caliber. - Rectifié, mis d'equerre et monocalibre. - Rectifiziert, rechtwinkeling und Ein kaliber. - Ректифицированный, одного калибра.

NR Non rettificato. - Not rectified. - Non rectifié. - Nicht rektifiziert. - Не ретицированный.

****** Disponibile solo su richiesta. - Manufactured only upon special request. - Seulement sur demande. - Nur auf Anfrage. - Производится только по заказу.

Si raccomanda l'utilizzo di una fuga di 2/3 mm al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la naturalezza del risultato finale. - We recommend you a 2/3 mm grout joint to simplify the laying and optimize the naturalness of the final result. - Un joint de 2/3 mm est conseillé afin de simplifier les opérations de pose et optimiser l'effet naturel du résultat final. - Es wird empfohlen mit einer Fuge von 2/3 mm zu arbeiten, um am Ende den Verlegevorgang zu vereinfachen und die bestmögliche Natürlichkeit der Arbeit zu erzielen. - Для облегчения операций укладки и повышения натуральности вида конечного результата рекомендуется выполнять шов шириной 2-3 мм.

Al fine di facilitare la manutenzione ordinaria si raccomanda di effettuare un lavaggio acido dopo 48 ore dalla stuccatura con un acido specifico per grès porcellanato. - In order to favour the ordinary maintenance procedures, it is recommended to carry out an acid wash of the surface after 48 hours from grout filling using an acid agent specific for porcelain stoneware tiles. - Afin de faciliter l'entretien ordinaire de votre carrelage, nous vous conseillons de le laver 48 heures après le colmatage des joints, avec un acide spécifique pour grès cérame. - Um die Instandhaltung zu erleichtern, empfiehlt es sich 48 Stunden nach der Stuckatur mit einer sauren Lösung speziell für Feinsteinzeug zu waschen. - Чтобы упростить уход за плиткой, спустя 48 часов после затирки швов рекомендуется выполнить обработку кислотным продуктом, пригодным для керамогранита.

		 Battiscopa - Bullnose Plinthe - Sockel Плинтус 7,2x60 cm 2 ¹⁵ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ " Matt TP	 Scalino - Step tread Nez de marche - Stufe Cotto-Art Фронтальная ступень 33x120 cm 13"x47 ¹ / ₈ " Matt TP		33x60 cm 13"x23 ⁵ / ₈ " Matt TP	 Angolare - Step tread corner Pièce angulaire - Stufenecke Угловая ступень 33x33 cm 13"x13" Matt TP		
Cross						Angolare	Angolare SX	Angolare DX
	Fusion	●	●	●	●	●		
	Sable	●	●	●	●	●		
	Clear	●	●	●	●	●		
	Plinth	●	●	●	●	●		
	Silent	●	●	●	●	●		
Vein								
	Fusion		●				●	●
	Sable		●				●	●
	Clear		●				●	●
	Plinth		●				●	●
	Silent		●				●	●
Chips								
	Fusion	●	●	●	●	●		
	Sable	●	●	●	●	●		
	Clear	●	●	●	●	●		
	Plinth	●	●	●	●	●		
	Silent	●	●	●	●	●		
Multicolor								
	Warm	●	●	●	●	●		
	White	●	●	●	●	●		
	Cold	●	●	●	●	●		
	Black	●	●	●	●	●		

· Imballi · Packaging · Conditionnement · Verpackungs · Упаковка

Formato - Size - Формат		Scatola - Box - Boîte - Karton - Коробка			Pallet - Palette - Палета		
Cm	Inches	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
120x278	$47\frac{2}{8}" \times 109\frac{7}{16}"$	1	3,3221	~49,56	18	59,79	~892,08
120x120	$47\frac{2}{8}" \times 47\frac{2}{8}"$	2	2,856	~62,00	20	57,12	~1240,00
60x120	$23\frac{5}{8}" \times 47\frac{2}{8}"$	2	1,44	~30,40	35	50,40	~1064,00
80x80	$31\frac{1}{8}" \times 31\frac{1}{8}"$	2	1,28	~27,36	48	61,44	~1313,28
60x60	$23\frac{5}{8}" \times 23\frac{5}{8}"$	4	1,44	~28,00	30	43,20	~840,00
30x60	$11\frac{13}{16}" \times 23\frac{5}{8}"$	7	1,26	~25,00	40	50,40	~1000,00
30x30	$11\frac{13}{16}" \times 11\frac{13}{16}"$	12	1,08	~21,30	48	51,84	~1022,40
120x120 AEXTRA20	$47\frac{2}{8}" \times 47\frac{2}{8}"$	1	1,44	~65,50	20	28,80	~1310,00
60x120 AEXTRA20	$23\frac{5}{8}" \times 47\frac{2}{8}"$	1	0,72	~31,14	35	25,2	~1089,90
60x60 AEXTRA20	$23\frac{5}{8}" \times 23\frac{5}{8}"$	2	0,72	~31,33	30	21,60	~939,90



Caratteristiche tecniche

· Tile Performance Data · Caracteristique Technique · Technische Daten · Техническая Характеристика

Classificazione secondo EN 14411 ISO 13006 annesso G gruppo Bla con Ev ≤0,5 % - Classification in accordance with EN 14411 ISO 13006 annex G standards Bla with Ev ≤ 0,5% - Classification selon EN 14411 ISO 13006 annexe G groupe Bla avec Ev ≤0,5% - Klassifizierung gemäß EN 14411 ISO 13006 anlage G Gruppe Bla mit Ev ≤0,5% - Классификация в соответствии с EN 14411 ISO 13006, приложение G, стандарт Bla, где Ev ≤0,5%

	Caratteristica Tecnica Tile Performance Data Caracteristique Technique Technische Daten Техническая Характеристика	Metodo di prova Tests method Methode d'essai Testmethode Метод испытания	Valore * Medio "Caesar" - Average "Caesar" Value * - Valeur * Moyen "Caesar" "Caesar" Durchschnittswert * - Среднее Значение "Caesar" *			
			Matt - Grip		AEXTRA20	
	Dimensione - Size Dimension - Abmessungen - Размер	ISO 10545-2	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует		Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	
	Assorbimento d'acqua* - Water absorption* Absorption d'eau* - Wasseraufnahme* - % Поглощения воды*	ISO 10545-3	≤ 0,1%		≤ 0,1%	
	Resistenza alla flessione* - Bending strength* Résistance à la flexion* - Biegezugfestigkeit* Упругость*	ISO 10545-4	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует		Non applicabile a piastrelle con una forza di rottura Not applicable to tiles with a breaking strenght N'est pas applicable aux carreaux avec une charge de rupture Nicht anwendbar bei Fliesen mit einer Bruchlast Не применяется в отношении плиток с прочности на разрыв ≥ 3000 N	
	Sforzo di rottura (S) - Breaking strength Charge de rupture - Bruchlast - Ударопрочность	ISO 10545-4	Sps ≥ 7,5 mm S ≥ 1300 N		> 10.000 N	
	Resistenza all'abrasione profonda* - Deep scratch resistance* Résistance à l'abrasion profonde* - Widerstand gegen Tiefenverschleiß* - Устойчивость глубокому истиранию*	ISO 10545-6	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует		Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	
	Coefficiente di dilatazione termica lineare* Thermal linear expansion coefficient* Coefficient de dilatation thermique linéaire* Koeffizient der linearen thermischen Dehnung* Кoeffициент линейного теплового расширения*	ISO 10545-8	≈ 7 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)		≈ 7 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)	
	Resistenza agli sbalzi termici* - Thermal shock resistance* Résistance aux écarts de température* - Temperaturwechsel Beständigkeit* - Устойчивость к тепловому перепаду*	ISO 10545-9	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий		Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	
	Dilatazione all'umidità* - Expansion in humidity* Dilatation à l'humidité* - Feuchtigkeitsausdehnung* Расширение в условиях влажности*	ISO 10545-10	≤ 0,1 (mm/m)		≤ 0,1 (mm/m)	
	Resistenza al gelo* - Frost resistance* Résistance au gel* - Frostbeständigkeit* Морозоустойчивость*	ISO 10545-12	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий		Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	
	Resistenza all'attacco chimico* - Resistance to chemical attack* Résistance à l'attaque chimique* - Beständigkeit gegen Chemikalien* - Устойчивость к химическому воздействию*	ISO 10545-13	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий		Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	
	Carico statico - Static load Charge statique - Statische Last Статическая нагрузка	EN 12825	-		Centro - Centre Au centre - Mitte - По центру Centro lato - Side centre Au centre latéralement - Mitte Seite - По центру грани Diagonale - Diagonal En diagonale - Diagonal - По диагонали	60x60 KN>7,0 60x120 KN>5,0 KN>5,0 KN>4,0 KN>8,0 KN>7,0
	Classe di carico di rottura*** - Breaking load class*** Classe de charge de rupture*** - Bruchlastklasse*** Класс стойкости к разрушающей нагрузке***	EN 1339	-		U11 T11	
	Resistenza alle macchie* - Resistance to stains* Résistance aux taches* - Fleckenbeständigkeit* Устойчивость к образованию пятен*	ISO 10545-14	Pulibile - Cleanable Nettoyable - Leicht zu reinigen - Чистящийся		Pulibile - Cleanable Nettoyable - Leicht zu reinigen - Чистящийся	
	Resistenza allo scivolamento** - Slip resistance** Résistance au glissement** - Rutschhemmende Eigenschaft** Сопротивление скольжению**	EN 16165-B EN 16165-A ▲ ANSI A326.3	R10 B Matt 120x120 - 60x120 - 80x80 60x60 - 30x60 - 30x30	R11 C Grip WET DCOF ≥0,55	R11 C WET DCOF ≥0,55	
	Spessore nominale - Nominal Thickness Épaisseur nominal - Nominalstärke Номинальная толщина		6 mm 120x278 9 mm 120x120 - 60x120 - 80x80 - 60x60 - 30x60 - 30x30		20 mm	

* Valori medi riferiti agli ultimi due anni di produzione. Averege values referred to the lasto two years of production. Valeurs moyennes des deux dennières années de production. Durchschnittswerte, die sich auf die letzten zwei Produktionsjahre beziehen. Средние значения относятся к последним двум годам производства и натуральной отделке поверхности.

** Valori relativi alla finitura naturale del prodotto ed a test effettuati da laboratori esterni accreditati, disponibili in azienda; ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto. As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are available upon request at Headoffice, we are willing to check the lot you are interested in purchasing. Valeurs se référant à la finition naturelle du produit selon des tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités et à la disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux; nous sommes disponibles pour le contrôle de l'éventuel lot concerné par l'achat. Werte bezogen auf das natürliche Produktfinish und in anerkannten externen Labors geprüft, im Unternehmen erhältlich; für eventuelle Prüfungen der zu erwerbenden Warenposten stehen wir gern zur Verfügung. Эначения, касающиеся натуральных характеристик изделий и тестов, выполненных внешними авторизованными лабораториями, имеются компании. Мы готовы выполнить проверку партии товара, которую намереваетесь приобрести.

*** Dato riferito ai formati 60x60, 80x80 e 120x120 cm. Detail referred to the 60x60, 80x80 and 120x120 cm sizes. Donnée se rapportant aux formats 60x60, 80x80 et 120x120 cm. Auf die Formaten 60x60, 80x80 und 120x120 cm bezogen. Данные относятся к форматам 60x60, 80x80 и 120x120 cm.

● Per prodotti chimici di uso domestico e additivi per piscina. For domestic chemicals and swimming pool additives. Pour produits chimiques à usage domestique et additifs pour piscines. Für chemische Produkte für den Hausgebrauch und Schwimmbadzusätze. Для бытовых химикатов и добавок для бассейнов.

▲ Valori wet DCOF specifici disponibili in azienda. Wet DCOF specific values available at the company. Valeurs wet DCOF spécifiques disponibles à l'usine. Prüfwerte Wet DCOF stehen im Werk zur Verfügung. Показатели wet DCOF доступны при запросе.

Le tonalità dei campioni sono da considerarsi puramente indicative. - Tones of samples are indicative. - Les tonalités des échantillons sont purement indicatives. Die farbtöne der Muster sind als rein indicativ zu betrachten. - Тона образцов ориентировочные.



I.Mat

Industrial material




I materiali di origine industriale da sempre ispirano e caratterizzano il mondo del design e dell'architettura. I.Mat è l'acronimo di "industrial material", ovvero materiale industriale per eccellenza, per il look "industrial" unito alle performance del grès porcellanato Caesar. I.Mat traduce in grès porcellanato il fascino contemporaneo del cemento dando vita a un materiale che crea suggestioni di grande impatto visivo.

Industrially-sourced materials have always inspired and distinguished the world of design and architecture. I.Mat is the acronym of "industrial material", that is to say industrial material par excellence, to achieve that "industrial" look combined with the superior performance of Caesar porcelain tiles. I.Mat conveys the contemporary charm of concrete to porcelain tiles, giving life to a material that generates suggestions with a huge visual impact.

Les matériaux d'origine industrielle inspirent et caractérisent depuis toujours le monde du design et de l'architecture. I.Mat est l'acronyme de « industrial material », c'est-à-dire matériau industriel par excellence, pour son look industriel combiné aux performances du grès cérame Caesar. I.Mat traduit en grès cérame le charme contemporain du ciment donnant vie à un matériau qui crée des suggestions de grand impact visuel.

Industrielle Materialien haben seit jeher die Welt des Designs und der Architektur inspiriert. I.Mat steht für „industrial material“, das heißt für industrielles Material par excellence. Für einen „industriellen“ Look, der zugleich die ganzen Leistungen des Feinsteinzeugs von Caesar besitzt. I.Mat überträgt die faszinierend moderne Optik des Zements auf Feinsteinzeug. Damit entsteht ein Material von höchst effektvoller Ausstrahlung.

Материалы, позаимствованные из промышленного мира, всегда характеризовали мир дизайна и архитектуры и вдохновляли его представителей. I.Mat – это акроним словосочетания "industrial material", то есть промышленный материал высшего качества для создания интерьеров в индустриальном стиле с высокими техническими характеристиками керамогранита Caesar. I.Mat воплощает в керамограните современный шарм цемента, дающий жизнь материалу, позволяющему создавать эффектные композиции.



Info
Resources
Tools



Floor: **Ratio** 120x120 **Matt** RT R10 B
Wall: **Ratio** 60x120 **Matt** RT R10 B

Colori

Colors

Ratio



Area



Rule



Square









Cube



I.Mat

La gamma

The range

	Ratio	Area	Rule	Square	Cube
Matt RT R10 B ~ 9 mm ^	120x120 80x80 20x80 	120x120 80x80 20x80 	120x120 80x80 20x80 	120x120 80x80 20x80 	120x120 80x80 20x80 
Aextra20 RT R11 C ~ 20 mm ^		80x80 		80x80 	80x80 
Aextra30 RT R11 C ~ 30 mm ^					60x60 

RT Rettificato, squadrato, monocalibro. - Rectified, squared, one caliber. - Rectifié, mis d'equerre et monocalibre. - Rektifiziert, rechtwinkeling und Ein kaliber. - Ректифицированный, одного калибра.


Decori

Decors

Composizione M 30x30 cm . 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆" Matt



Ratio



Area



Rule



Square



Cube

Mesh 32x54 cm . 12⁵/₈"x21⁴/₁₆" Matt



Ratio



Area



Rule



Square



Cube

I.Mat

		120x120 cm $47\frac{2}{8}'' \times 47\frac{2}{8}''$ 9 mm Matt RT R10 B	80x80 cm $31\frac{1}{8}'' \times 31\frac{1}{8}''$ 9 mm Matt RT R10 B	20x80 cm $7\frac{7}{8}'' \times 31\frac{1}{8}''$ 9 mm Matt RT R10 B
	Ratio	●	●	●
	Area	●	●	●
	Rule	●	●	●
	Square	●	●	●
	Cube	●	●	●

		80x80 cm $31\frac{1}{8}'' \times 31\frac{1}{8}''$ 20 mm Aextra20 RT R11 C	60x60 cm $23\frac{5}{8}'' \times 23\frac{5}{8}''$ 30 mm Aextra30 RT R11 C
	Area	●	
	Square	●	
	Cube	●	●

		 Battiscopa - Bullnose Plinthe - Sockel Плинтус	 Scalino - Step tread Nez de marche - Stufe Cotto-Art Фронтальная ступень	 Angolare - Step tread corner Pièce angulaire - Stufenecke Угловая ступень	
		7,2x80 cm 2 ¹⁵ / ₁₆ "x31 ¹ / ₈ " Matt	7,2x60 cm 2 ¹⁵ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ " Matt	33x80 cm 13"x31 ¹ / ₈ " Matt	33x33 cm 13"x13" Matt
	Ratio	●	●	●	●
	Area	●	●	●	●
	Rule	●	●	●	●
	Square	●	●	●	●
	Cube	●	●	●	●

· Imballi · Packaging · Conditionnement · Verpackungs · Упаковка

Formato - Size - Format - Формат		Scatola - Box - Boîte - Karton - Коробка			Pallet - Palette - Палета		
Cm	Inches	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
120x120	$47\frac{2}{8}'' \times 47\frac{2}{8}''$	2	2,8561	~62,00	20	57,122	~1240,00
60x120	$23\frac{5}{8}'' \times 47\frac{2}{8}''$	2	1,44	~30,40	35	50,40	~1064,00
80x80	$31\frac{1}{8}'' \times 31\frac{1}{8}''$	2	1,28	~27,36	48	61,44	~1313,28
20x80	$7\frac{7}{8}'' \times 31\frac{1}{8}''$	6	0,96	~20,52	32	30,72	~656,64
80x80 AEXTRA20	$47\frac{1}{16}'' \times 47\frac{1}{16}''$	1	0,64	~27,86	42	26,88	~1170,12
60x60 AEXTRA30	$23\frac{5}{8}'' \times 23\frac{5}{8}''$	1	0,36	~23,60	40	14,40	~944,00

Per le informazioni di dettaglio sulle finiture si rimanda a pag. 454 - For detailed information on the finishes, please refer to page 454 - Pour tout renseignement concernant la finition des carreaux merci de consulter la page 454 - Für detaillierte Informationen zu den Oberflächen verweisen wir auf Seite 454 - Для более подробной информации о отделках переходите к странице 454

RT Rettificato, quadrato, monocalibro. - Rectified, squared, one caliber. - Rectifié, mis d'equerre et monocalibre. - Rectifiziert, rechtwinkeling und Ein kaliber. - Ректифицированный, одного калибра.

****** Disponibile solo su richiesta. - Manufactured only upon special request. - Seulement sur demande. - Nur auf Anfrage. - Производится только по заказу.

Si raccomanda l'utilizzo di una fuga di 2/3 mm al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la naturalezza del risultato finale. - We recommend you a 2/3 mm grout joint to simplify the laying and optimize the naturalness of the final result. - Un joint de 2/3 mm est conseillé afin de simplifier les opérations de pose et optimiser l'effet naturel du résultat final. - Es wird empfohlen mit einer Fuge von 2/3 mm zu arbeiten, um am Ende den Verlegevorgang zu vereinfachen und die bestmögliche Natürlichkeit der Arbeit zu erzielen. - Для облегчения операций укладки и повышения натуральности вида конечного результата рекомендуется выполнять шов шириной 2-3 мм.

Al fine di facilitare la manutenzione ordinaria si raccomanda di effettuare un lavaggio acido dopo 48 ore dalla stuccatura con un acido specifico per grès porcellanato. - In order to favour the ordinary maintenance procedures, it is recommended to carry out an acid wash of the surface after 48 hours from grout filling using an acid agent specific for porcelain stoneware tiles. - Afin de faciliter l'entretien ordinaire de votre carrelage, nous vous conseillons de le laver 48 heures après le colmatage des joints, avec un acide spécifique pour grès cérame. - Um die Instandhaltung zu erleichtern, empfiehlt es sich 48 Stunden nach der Stuckatur mit einer sauren Lösung speziell für Feinsteinzeug zu waschen. - Чтобы упростить уход за плиткой, спустя 48 часов после затирки швов рекомендуется выполнить обработку кислотным продуктом, пригодным для керамогранита.

Caratteristiche tecniche

· Tile Performance Data · Caracteristique Technique · Technische Daten · Техническая Характеристика

Classificazione secondo EN 14411 ISO 13006 annesso G gruppo Bla con Ev ≤ 0,5 % - Classification in accordance with EN 14411 ISO 13006 annex G standards Bla with Ev ≤ 0,5% - Classification selon EN 14411 ISO 13006 annexe G groupe Bla avec Ev ≤ 0,5% - Klassifizierung gemäß EN 14411 ISO 13006 anlage G Gruppe Bla mit Ev ≤ 0,5% - Классификация в соответствии с EN 14411 ISO 13006, приложение G, стандарт Bla, где Ev ≤ 0,5%

Caratteristica Tecnica Tile Performance Data Caracteristique Technique Technische Daten Техническая Характеристика		Metodo di prova Tests method Methode d'essai Testmethode Метод испытания		Valore * Medio "Caesar" - Average "Caesar" Value * - Valeur * Moyen "Caesar" "Caesar" Durchschnittswert * - Среднее Значение "Caesar" *	
		Matt		AEXTRA20	
				AEXTRA30	
	Dimensione - Size Dimension - Abmessungen - Размер	ISO 10545-2	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует
	Assorbimento d'acqua* - Water absorption* Absorption d'eau* - Wasseraufnahme* - % Поглощения воды*	ISO 10545-3	≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%
	Resistenza alla flessione* - Bending strength* Résistance à la flexion* - Biegezugfestigkeit* Упругость*	ISO 10545-4	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	Non applicabile a piastrelle con una forza di rottura Not applicable to tiles with a breaking strenght N'est pas applicable aux carreaux avec une charge de rupture Nicht anwendbar bei Fliesen mit einer Bruchlast Не применяется в отношении плиток с прочностью на разрыв ≥ 3000 N	Non applicabile a piastrelle con una forza di rottura Not applicable to tiles with a breaking strenght - N'est pas applicable aux carreaux avec une charge de rupture - Nicht anwendbar bei Fliesen mit einer Bruchlast - Не применяется в отношении плиток с прочностью на разрыв ≥ 3000 N
	Sforzo di rottura (S) - Breaking strength Charge de rupture - Bruchlast Разрушающее усилие	ISO 10545-4	Sps ≥ 7,5 mm S ≥ 1300 N	> 10.000 N	> 21.000 N
	Resistenza all'abrasione profonda* - Deep scratch resistance* - Résistance à l'abrasion profonde* - Widerstand gegen Tiefenverschleiß* Устойчивость глубокому истиранию*	ISO 10545-6	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует
	Coefficiente di dilatazione termica lineare* Thermal linear expansion coefficient* Coefficient de dilatation thermique linéaire* Koeffizient der linearen thermischen Dehnung* Коэффициент линейного теплового расширения*	ISO 10545-8	≈ 7 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)	≈ 7 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)	≈ 7 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)
	Resistenza agli sbalzi termici* - Thermal shock resistance* - Résistance aux écarts de température* - Temperaturwechsel Beständigkeit* Устойчивость к тепловому перепаду*	ISO 10545-9	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий
	Dilatazione all'umidità* - Expansion in humidity* Dilatation à l'humidité* - Feuchtigkeitsausdehnung* Расширение в условиях влажности*	ISO 10545-10	≤ 0,1 (mm/m)	≤ 0,1 (mm/m)	≤ 0,1 (mm/m)
	Resistenza al gelo* - Frost resistance* Résistance au gel* - Frostbeständigkeit* Морозоустойчивость*	ISO 10545-12	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий
	Resistenza all'attacco chimico* - Resistance to chemical attack* - Résistance à l'attaque chimique* - Beständigkeit gegen Chemikalien* Устойчивость к химическому воздействию*	ISO 10545-13	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий
	Carico statico - Static load Charge statique - Statische Last Статическая нагрузка	EN 12825	-	80x80 KN>7,0 Centro - Centre Au centre - Mitte - По центру Centro lato - Side centre Au centre latéralement - Mitte Seite - По центру грани Diagonale - Diagonal En diagonale - Diagonal - По диагонали KN>5,0 KN>8,0	60x60 KN>16,0 Centro - Centre Au centre - Mitte - По центру Centro lato - Side centre Au centre latéralement - Mitte Seite - По центру грани Diagonale - Diagonal En diagonale - Diagonal - По диагонали KN>11,0 KN>19,0
	Classe di carico di rottura*** - Breaking load class*** - Classe de charge de rupture*** - Bruchlastklasse*** - Класс стойкости к разрушающей нагрузке***	EN 1339	-	U11 *** T11 ***	U25
	Resistenza alle macchie* - Resistance to stains* Résistance aux taches* - Fleckenbeständigkeit* Устойчивость к образованию пятен*	ISO 10545-14	Pulibile - Cleanable Nettoyable - Leicht zu reinigen Чистящийся	Pulibile - Cleanable Nettoyable - Leicht zu reinigen - Чистящийся	Pulibile - Cleanable Nettoyable - Leicht zu reinigen - Чистящийся
	Resistenza allo scivolamento** - Slip resistance** Résistance au glissement*** - Rutschhemmende Eigenschaft** - Сопротивление скольжению**	EN 16165-B EN 16165-A ▲ ANSI A326.3	R10 B Matt WET DCOF ≥ 0,42	R11 C WET DCOF ≥ 0,55	R11 C WET DCOF ≥ 0,55
	Spessore nominale - Nominal Thickness Épaisseur nominal - Nominalstärke Номинальная толщина		9 mm	20 mm	30 mm

* Valori medi riferiti agli ultimi due anni di produzione. Average values referred to the last two years of production. Valeurs moyennes des deux dernières années de production. Durchschnittswerte, die sich auf die letzten zwei Produktionsjahre beziehen. Средние значения относятся к последним двум годам производства и натуральной отделке поверхности.

** Valori relativi alla finitura naturale del prodotto ed a test effettuati da laboratori esterni accreditati, disponibili in azienda; ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto. As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are available upon request at Headoffice, we are willing to check the lot you are interested in purchasing. Valeurs se référant à la finition naturelle du produit selon des tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités et à la disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux; nous sommes disponibles pour le contrôle de l'éventuel lot concerné par l'achat. Werte bezogen auf das natürliche Produktfinish und in anerkannten externen Labors geprüft, im Unternehmen erhältlich; für eventuelle Prüfungen der zu erwerbenden Warenposten stehen wir gern zur Verfügung. Значения, касающиеся натуральных характеристик изделий и тестов, выполненных внешними авторизованными лабораториями, имеются компании. Мы готовы выполнить проверку партии товара, которую намереваетесь приобрести.

*** Dato riferito ai formati 60x60, 80x80 e 120x120 cm. Detail referred to the 60x60, 80x80 and 120x120 cm sizes. Donnée se rapportant aux formats 60x60, 80x80 et 120x120 cm. Auf die Formaten 60x60, 80x80 und 120x120 cm bezogen. Данные относятся к форматам 60x60, 80x80 и 120x120 см.

● Per prodotti chimici di uso domestico e additivi per piscina. For domestic chemicals and swimming pool additives. Pour produits chimiques à usage domestique et additifs pour piscines. Für chemische Produkte für den Hausgebrauch und Schwimmbadzusätze. Для бытовых химикатов и добавок для бассейнов.

▲ Valori wet DCOF specifici disponibili in azienda. Wet DCOF specific values available at the company. Valeurs wet DCOF spécifiques disponibles à l'usine. Prüfwerte Wet DCOF stehen im Werk zur Verfügung. Показатели wet DCOF доступны при запросе.

Le tonalità dei campioni sono da considerarsi puramente indicative. - Tones of samples are indicative. - Les tonalités des échantillons sont purement indicatives. Die farbtöne der Muster sind als rein indicativ zu betrachten. - Тона образцов ориентировочные.



Join

Real imagination



Join è una raccolta di superfici che unisce la creatività della fantasia con la concretezza della materia. La collezione muove dal minimalismo soft e contemporaneo del cemento-resina e lo espande attraverso una nuova palette cromatica ricca di colori e vibrante di emozioni.

Join is a collection of surfaces that combines the creativity of imagination with the concreteness of matter. The collection moves from the soft and contemporary minimalism of cement-resin and expands it through a new chromatic palette rich in colors and vibrant with emotions.

Join est un ensemble de surfaces qui unit la créativité de l'imagination et l'aspect concret de la matière. La collection part du minimalisme léger et contemporain du ciment-résine et l'étend à travers une nouvelle palette riche en couleurs et animée d'émotions.

Die Fliesenkollektion Join verbindet phantasievolle Kreativität mit dem konkreten Charakter der Materie. Die neue, vielfältigen Farbpalette der Kollektion bereichert den zeitgemäßen Soft-Minimalismus ihrer Harz-Beton-Optik um echte Emotionen.

Join - это коллекция поверхностей, сочетающая креативность с конкретностью материи. Коллекция отталкивается от мягкого, современного минимализма микроцемента, обогащая его новой цветовой палитры, богатой красками и яркими эмоциями.




Info
Resources
Tools




Colori

Colors

Plume

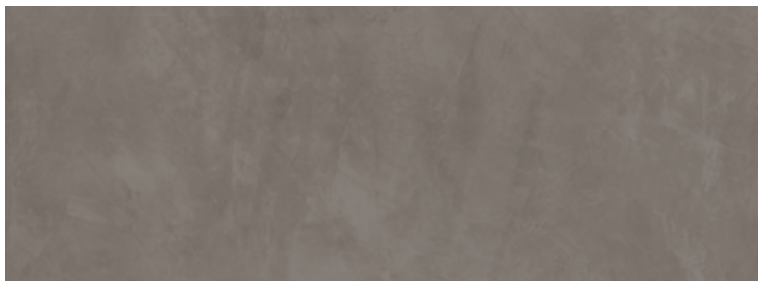

Mocha

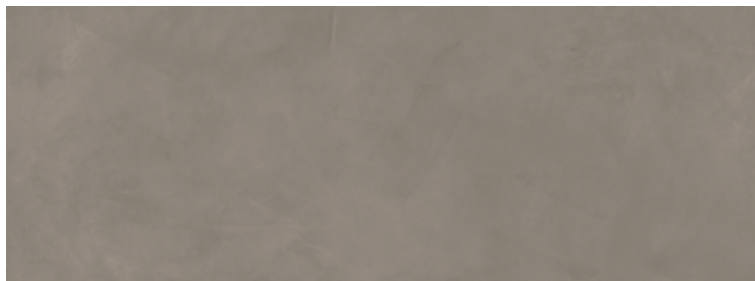


Levity




Manor




Platinum

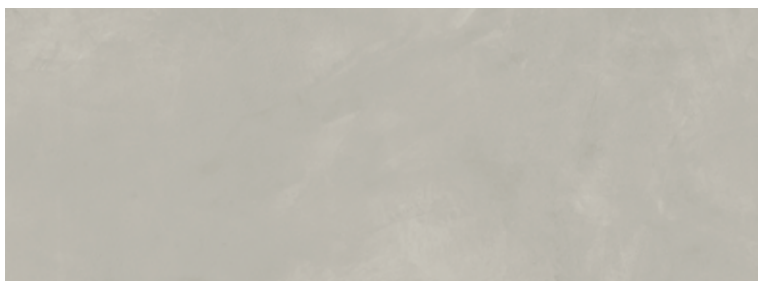

Wing

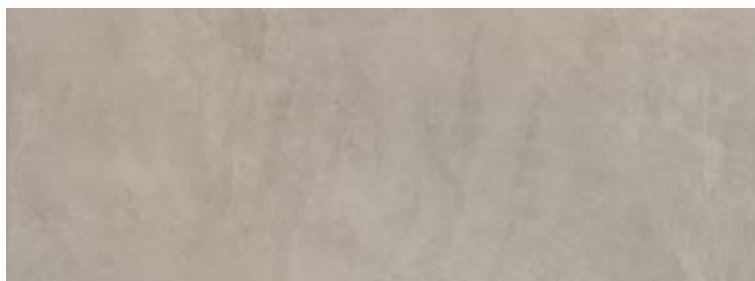

Glare

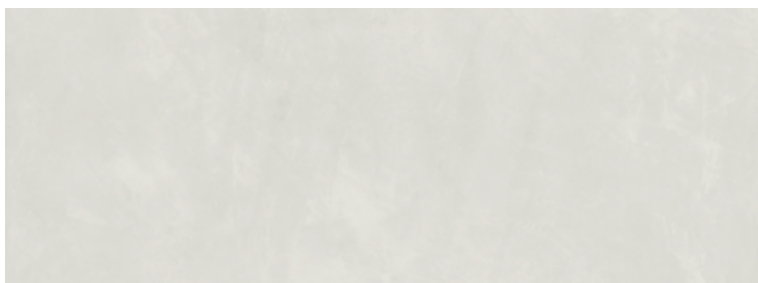


Ginger



Candle




Ivory

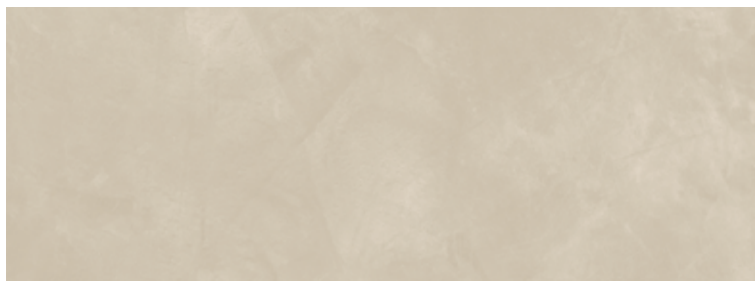

Chimney



Moon

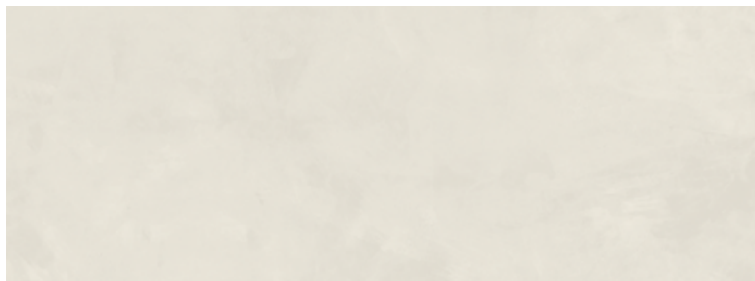

Verve




Fern



Spice



Peach

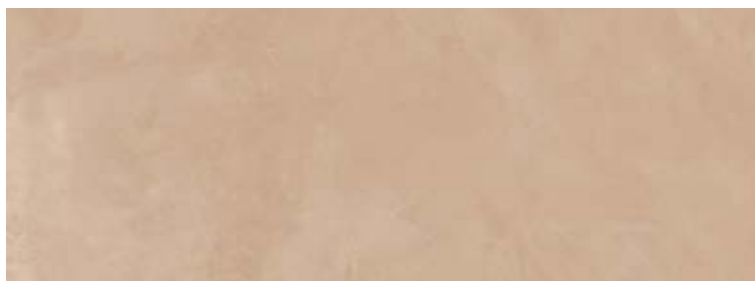

Ink



Sky



Lilac



Mango



Join

La gamma

The range

Plume



Mocha



Levity



Manor



Platinum

Wing



Glare

Matt

RT

6 mm

120x278

V2

120x278

V2

120x278

V2

Matt

RT R10 A

6 mm

120x120

V2

120x120

V2

120x120

V2

Matt *TP*

RT R10 B

9 mm

120x120
60x120
60x60
30x60
11,7x60

V2

120x120
60x120
60x60
30x60
11,7x60

V2

120x120
60x120
80x80
60x60
30x60
11,7x60

V2

120x120
60x120
80x80
60x60
30x60
11,7x60

V2

120x120
60x120
80x80
60x60
30x60
11,7x60

V2

120x120
60x120
80x80
60x60
30x60
11,7x60

V2

120x120
60x120
80x80
60x60
30x60
11,7x60

V2

Soft

RT

9 mm

120x120
60x120
60x60
30x60
11,7x60

V2

120x120
60x120
60x60
30x60
11,7x60

V2

120x120
60x120
80x80
60x60
30x60
11,7x60

V2

120x120
60x120
80x80
60x60
30x60
11,7x60

V2

120x120
60x120
80x80
60x60
30x60
11,7x60

V2

120x120
60x120
80x80
60x60
30x60
11,7x60

V2

120x120
60x120
80x80
60x60
30x60
11,7x60

V2

Soft

NR

8,5 mm

6x24

V2

RT Rettificato, squadrato, monocalibro. - Rectified, squared, one caliber. - Rectifié, mis d'équerre et monocalibre. - Rektifiziert, rechtwinkeling und Ein kaliber. - Ректифицированный, одного калибра.
NR Non rettificato. - Not rectified. - Non rectifié. - Nicht rektifiziert. - Не ретифицированный.

Ginger	Candle	Ivory	Chimney	Moon
120x278 V2	120x278 V2			120x278 V2
120x120 V2	120x120 V2			120x120 V2
120x120 60x120 80x80 60x60 30x60 11,7x60 V2	120x120 60x120 80x80 60x60 30x60 11,7x60 V2	120x120 60x120 80x80 60x60 30x60 11,7x60 V2	120x120 60x120 60x60 30x60 11,7x60 V2	120x120 60x120 80x80 60x60 30x60 11,7x60 V2
120x120 60x120 80x80 60x60 30x60 11,7x60 V2	120x120 60x120 80x80 60x60 30x60 11,7x60 V2	120x120 60x120 80x80 60x60 30x60 11,7x60 V2	120x120 60x120 60x60 30x60 11,7x60 V2	120x120 60x120 80x80 60x60 30x60 11,7x60 V2
6x24 V2	6x24 V2		6x24 V2	6x24 V2

TP TOUCH PLUS
Superfici che coniugano una gradevole sensazione al tatto con specifiche performance di resistenza allo scivolamento. - Surfaces that combine a pleasant tactile sensation with specific anti-slip properties. - Des surfaces qui associent une agréable sensation au toucher et des performances spécifiques de résistance au glissement. - Beläge, die eine angenehme Haptik mit spezifischer Rutschfestigkeit vereinen. - Поверхности, сочетающие приятные тактильные ощущения с особыми противоскользящими свойствами.

Join

La gamma

The range

Plume



Levity



Manor



Platinum

Wing



Glare

Ginger



Grip *TP*

RT R11 C

✓
9 mm

^

120x120
60x120



120x120
60x120



120x120
60x120



120x120
60x120



120x120
60x120



120x120
60x120



Aextra20

RT R11 C

✓
20 mm

^

60x60



120x120
60x60



120x120
60x60



120x120
60x60



Verve



Fern

Spice



Peach

Ink



Sky

Lilac

Matt

RT

✓
6 mm

^

120x278



120x278



120x278



Soft

RT

✓
9 mm

^

60x120
60x60
30x60
11,7x60



60x120
60x60
30x60
11,7x60



60x120
60x60
30x60
11,7x60



60x120
60x60
30x60
11,7x60



60x120
60x60
30x60
11,7x60



60x120
60x60
30x60
11,7x60



60x120
60x60
30x60
11,7x60



Soft

NR

✓
8,5 mm

^

6x24



6x24



6x24



Candle**Ivory****Moon**120x120
60x120

V2

120x120
60x120

V2

120x120
60x120

V2

120x120
60x60

V2

**Mango**60x120
60x60
30x60
11,7x60

V2

**TP TOUCH PLUS**

Superfici che coniugano una gradevole sensazione al tatto con specifiche performance di resistenza allo scivolamento. - Surfaces that combine a pleasant tactile sensation with specific anti-slip properties. - Des surfaces qui associent une agréable sensation au toucher et des performances spécifiques de résistance au glissement. - Beläge, die eine angenehme Haptik mit spezifischer Rutschfestigkeit vereinen. - Поверхности, сочетающие приятные тактильные ощущения с особыми противоскользящими свойствами.

RT Rettificato, squadrato, monocalibro. - Rectified, squared, one caliber. - Rectifié, mis d'équerre et monocalibre. - Ректифицированный, одного калибра.

NR Non rettificato. - Not rectified. - Non rectifié. - Nicht rektifiziert. - Не ретицированный.

Join

Decori

Decors

Composizione T 30x30 cm . 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆" **Soft**



Plume




Mocha




Levity



Manor



Platinum




Wing




Glare



Ginger



Candle




Ivory



Chimney




Moon



Verve




Fern



Spice




Peach



Ink



Sky



Lilac



Mango

Composizione T

Decoro su rete, misura tozzetto 4,8x15 cm.


Decorative tile on mesh, size 4.8x15 cm.

Décor sur trame, taille du petit carreau 4,8x15 cm.

Dekor auf Netz, Maß 4,8x15 cm.

Декор на сетке, размер плитки 4,8x15 cm.

Composizione M 30x30 cm . 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆" Soft



Plume




Mocha



Levity




Manor



Platinum




Wing




Glare



Ginger



Candle




Ivory




Chimney



Moon




Verve




Fern




Spice




Peach




Ink



Sky



Lilac



Mango

Composizione M

Decoro su rete, misura tozzetto 4,8x4,8 cm.
Decorative tile on mesh, size 4,8x4,8 cm.
Décor sur trame, taille du petit carreau 4,8x4,8 cm.
Dekor auf Netz, Maß 4,8x4,8 cm.
Декор на сетке, размер плитки 4,8x4,8 см.

Join


Decori

Decors

Dice 30x30 cm . 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆" **Soft**



Plume



Mocha



Levity



Manor



Platinum



Wing



Glare




Ginger




Candle



Ivory



Chimney




Moon



Verve



Fern



Spice



Peach



Ink



Sky



Lilac



Mango

Dice

Decoro a idrogetto: i fori sono realizzati a idrogetto e possono essere stuccati a tono o a contrasto.


Water-jet decoration: the holes are made using water-jet technology and can be grouted to match or in contrast.

Décor coupé à jet d'eau : les trous sont réalisés à jet d'eau et peuvent être jointoiés en ton ou en contraste.

Dekor mit Wasserstrahltechnik: Die Löcher werden mit Wasserstrahltechnik erstellt und können tonal oder im Kontrast verfugt werden.

Гидрогравированный декор: отверстия создаются гидроабразивом и могут быть заделаны как в тон, так и в контраст.


Ring 30X60 cm . 11¹³/₁₆"x23⁵/₈" **Soft**

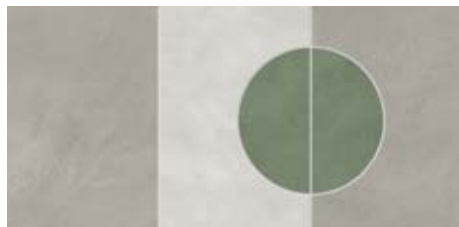

A (Verve - Levity - Glare)



B (Spice - Wing - Ivory)

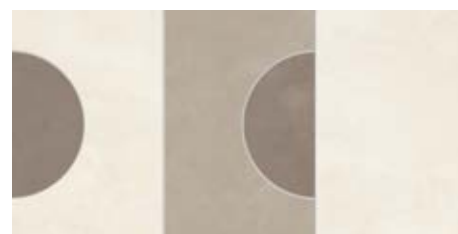

C (Mocha - Ginger - Candle)



D (Plume - Platinum - Moon)



E (Ink - Sky - Moon)



F (Verve - Fern - Glare)



G (Spice - Peach - Candle)

Ring

Decoro a idrogetto su rete, composizione di 4 pz.

Water-jet decoration on mesh, set of 4 pieces.

Décor à jet d'eau sur trame, composition de 4 pièces.

Dekor mit Wasserstrahltechnik auf Netz, Zusammensetzung aus 4 Teilen.

Гидрогравированный декор на сетке, состав из 4 частей.

Join

Decori

Decors

Trigon 20x20 cm . 7⁷/₈"x7⁷/₈" Soft



Plume



Mocha



Levity



Manor



Platinum



Wing



Glare



Ginger



Candle



Ivory



Chimney



Moon



Verve



Fern



Spice



Peach



Ink



Sky






Lilac








Mango

Suggerimenti di posa · Installation ideas · Suggestions de pose · Verlegetipps · Предложения по укладке


Pattern irregolari · Irregular patterns · Motifs irréguliers · Unregelmäßige Muster · Нерегулярные узоры



Pattern regolari · Regular patterns · Motifs réguliers · Regelmäßige Muster · Регулярные узоры



Arcade 15x30 cm . 5⁷/₈"x11¹³/₁₆" Soft



Moon
01 Wing




02 Fern



03 Peach



Levity
01 Glare



02 Plume



03 Ink



Ginger
01 Mocha



02 Ivory



03 Spice



Candle
01 Ginger






02 Verve



03 Sky

Suggerimenti di posa · Installation ideas · Suggestions de pose · Verlegetipps · Предложения по укладке



Arcade
Decoro a idrogetto su rete.
Water-jet decoration on mesh.
Décor à jet d'eau sur trame.
Dekor mit Wasserstrahltechnik auf Netz.
Гидрогравированный декор на сетке.



Join

Decori Decors

Straight 60x120 cm . 23⁵/₈"x47²/₈" **Soft**



Plume



Mocha



Levity




Manor



Platinum



Wing

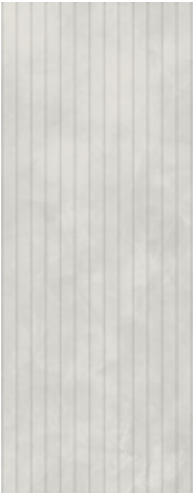

Glare



Ginger



Candle



Ivory



Chimney



Moon



Verve



Fern



Spice



Peach



Ink



Sky



Lilac



Mango

Stream 30x60 cm . 11¹³/₁₆"x23⁵/₈" **Soft**

Plume



Mocha



Levity



Manor



Platinum



Wing



Glare



Ginger



Candle



Ivory



Chimney



Moon



Verve



Fern



Spice



Peach



Ink



Sky



Lilac



Mango

Stream

Decoro su rete.
Decorative tile on mesh.
Décor sur trame.
Dekor auf Netz.
Декор на сетке.

Straight

Decoro inciso, fresato, realizzato sul pezzo intero.
Engraved, milled decoration, created on the full piece.
Décor gravé, fraisé, réalisé sur la pièce entière.
Dekor graviert, geätzt, auf dem gesamten Stück hergestellt.
Декор гравированный, фрезерованный, выполненный на целой плитке.

Join

Decori 120x278

Decors 120x278


Line 120x278 cm . 47²/₈"x109⁷/₁₆" **Matt RT ***
Candle



A



B

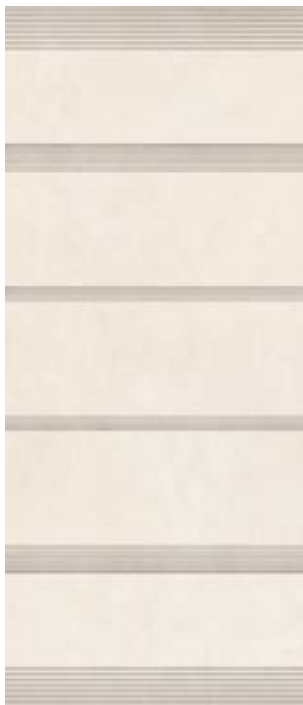

C

Wing



A



B




C

Gold Edge 120x278 cm . 47²/₈"x109⁷/₁₆" **Matt RT ***

A

B

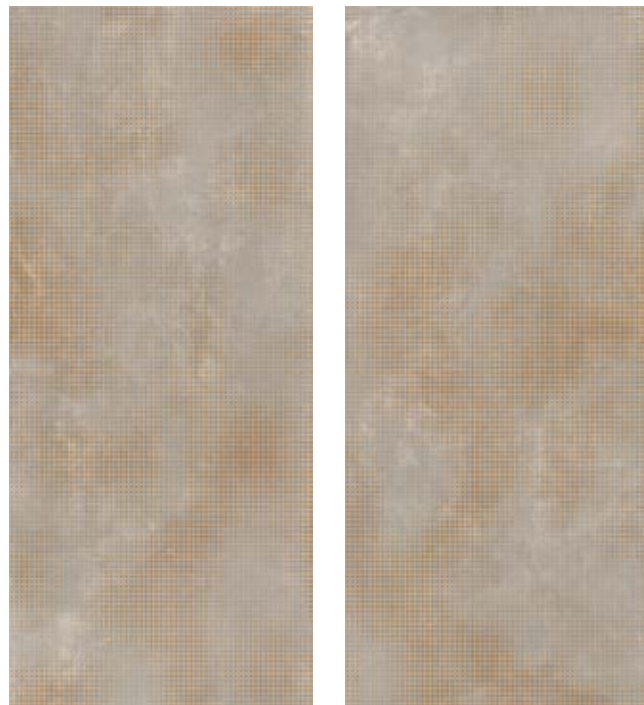Gold Pulse 120x278 cm . 47²/₈"x109⁷/₁₆" **Matt RT ***

A

B

I decori di Join in formato 120x278 sono realizzati tramite particolari applicazioni sulla superficie, successive alla cottura. Per la pulizia ordinaria, Caesar sconsiglia l'utilizzo di prodotti abrasivi, che potrebbero danneggiare la superficie; per evitare opacizzazioni o graffiature, si consiglia di eseguire la pulizia con un panno morbido e prodotti a PH neutro. In fase di posa del materiale, Caesar sconsiglia l'utilizzo di sistemi meccanici livellanti, che potrebbero causare danni alla superficie quando vengono rimossi. Prima di stuccare, si consiglia di proteggere la superficie nelle parti vicino al bordo con nastro adesivo per mascheratura; si raccomanda di utilizzare stucchi a base cementizia e non epossidica. Subito dopo la stuccatura rimuovere gli eventuali residui con acqua e un panno morbido, senza l'utilizzo di spugne abrasive.

The 120x278 cm decors of the Join collection were created using special surface applications after baking. For ordinary cleaning, Caesar advises to avoid abrasive products that could damage the surface. Cleaning with a soft cloth and neutral PH products is recommended to avoid dulling or scratching. When laying the material, Caesar recommends not to use mechanical levelling systems, which could cause damage to the surface when removed. Before grouting, it is advised to protect the surface in the parts near the edge with masking tape. Cement-based, not epoxy-based, grouts must be used. Immediately after grouting, remove any residues with water and a soft cloth, without using abrasive sponges.

Les décors de Join en format 120x278 ont été réalisées grâce à des applications spéciales sur la surface, successives à la cuisson. Pour l'entretien ordinaire, Caesar déconseille d'utiliser des produits abrasifs, qui pourraient endommager la surface. Afin d'éviter opacification et rayures, il est conseillé d'effectuer le nettoyage à l'aide d'un chiffon souple et de produits au pH neutre. Lors de la pose du matériau, Caesar déconseille d'utiliser des systèmes mécaniques de nivellement, qui pourraient causer des dommages sur la surface lorsqu'on les retire. Avant le jointoiment, il est conseillé de protéger la surface aux endroits proches du bord à l'aide de ruban adhésif de masquage, et il est recommandé d'utiliser un mortier à base de ciment et non époxy. Tout de suite après le jointoiment, retirer les éventuels restes avec de l'eau et un chiffon souple, sans utiliser d'éponge abrasive.

Die Dekore im Format 120x278 cm aus der Serie Join entstehen mit besonderen Applikationen nach dem Brennvorgang. Für die normale Reinigung rät Caesar von Scheuermitteln ab, da diese die Oberfläche beschädigen könnten. Um matte Stellen und Kratzer zu vermeiden, sollten zur Reinigung nur weiche Tücher und Produkte mit neutralem pH-Wert verwendet werden. Bei der Verlegung des Materials rät Caesar von mechanischen Nivelliermitteln ab, da die Oberfläche bei ihrer Entfernung Schaden nehmen könnte. Vor dem Verfugen sollte die Oberfläche an den Kanten abgeklebt werden; wir empfehlen zementhaltige Fugenmörtel und keine Epoxidharz-Fugenmassen. Eventuelle Rückstände sind sofort nach dem Verfugen mit einem trockenen Tuch und Wasser zu entfernen. Keine Scheuerschwämme verwenden.

Декоры коллекции Join в формате 120x278 реализованы, после обжига, методом специального поверхностного нанесения. Компания Caesar рекомендует не использовать абразивные чистящие средства во избежание повреждения поверхности. Для предотвращения помутнения или появления царапин рекомендуется проводить очистку чистой ветошью и нейтральными моющими средствами. При укладке плитки компания Caesar не рекомендует использовать механические выравнивающие приспособления, способные повредить поверхность. Перед затиркой швов рекомендуется защитить края плитки малярным скотчем. Рекомендуется использовать затирочные составы на цементной, а не эпоксидной основе. После затирки швов необходимо удалить остатки материала мягкой ветошью и водой, не применяя абразивные губки.

* Solo per rivestimento. - Only for wall application. - Exclusivement pour revêtement mural. - Nur als Wandverkleidung geeignet. - Только для облицовки.

RT Rettificato, squadrato, monocalibro. - Rectified, squared, one caliber. - Rectifié, mis d'equerre et monocalibre. - Rektifiziert, rechtwinkeling und Ein kaliber. - Ректифицированный, одного калибра.

Join

		120x278 cm 47 ² / ₈ "x109 ⁷ / ₁₆ " 6 mm Matt RT	6 mm Matt RT R10 A	120x120 cm 47 ² / ₈ "x47 ² / ₈ " 9 mm Matt TP RT R10 B	9 mm Soft RT	9 mm Grip TP RT R11 C	60x120 cm 23 ⁵ / ₈ "x47 ² / ₈ " 9 mm Matt TP RT R10 B	Soft RT	Grip TP RT R11 C	80x80 cm 31 ¹ / ₈ "x31 ¹ / ₈ " 9 mm Matt RT R10 B	Soft RT	60x60 cm 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " 9 mm Matt TP RT R10 B	Soft RT	30x60 cm 11 ¹⁵ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ " 9 mm Matt TP RT R10 B	Soft RT	11,7x60 cm 4 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " 9 mm Matt TP RT R10 B	Soft RT	6x24 cm 2 ³ / ₈ "x9 ⁷ / ₁₆ " 8,5 mm Soft NR
	Chimney			●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●
	Plume			●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	
	Levity	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Platinum			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Glare	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Moon	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Candle	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Ivory			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Ginger	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wing	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Manor			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Mocha			●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	

		120x278 cm 47 ² / ₈ "x109 ⁷ / ₁₆ " 6 mm Matt RT	60x120 cm 23 ⁵ / ₈ "x47 ² / ₈ " 9 mm Soft RT	60x60 cm 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " 9 mm Soft RT	30x60 cm 11 ¹⁵ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ " 9 mm Soft RT	11,7x60 cm 4 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " 9 mm Soft RT	6x24 cm 2 ³ / ₈ "x9 ⁷ / ₁₆ " 8,5 mm Soft NR
	Verve		●	●	●	●	
	Fern	●	●	●	●	●	●
	Spice		●	●	●	●	
	Peach	●	●	●	●	●	●
	Ink		●	●	●	●	
	Sky	●	●	●	●	●	●
	Lilac		●	●	●	●	
	Mango		●	●	●	●	

		120x120 cm 47 ² / ₈ "x47 ² / ₈ " 20 mm Aextra20 RT R11 C	60x60 cm 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " 20 mm Aextra20 RT R11 C
	Plume		●
	Levity	●	●
	Glare	●	●
	Candle	●	●
	Wing	●	●

Per le informazioni di dettaglio sulle finiture si rimanda a pag. 454 - For detailed information on the finishes, please refer to page 454 - Pour tout renseignement concernant la finition des carreaux merci de consulter la page 454 - Für detaillierte Informationen zu den Oberflächen verweisen wir auf Seite 454 - Для более подробной информации о отделках переходите к странице 454

TP TOUCH PLUS



Superfici che coniugano una gradevole sensazione al tatto con specifiche performance di resistenza allo scivolamento. - Surfaces that combine a pleasant tactile sensation with specific anti-slip properties. - Des surfaces qui associent une agréable sensation au toucher et des performances spécifiques de résistance au glissement. - Beläge, die eine angenehme Haptik mit spezifischer Rutschfestigkeit vereinen. - Поверхности, сочетающие приятные тактильные ощущения с особыми противоскользящими свойствами.

RT Rettificato, quadrato, monocalibro. - Rectified, squared, one caliber. - Rectifié, mis d'équerre et monocalibre. - Реکتифицированный, одного калибра.

NR Non rettificato. - Not rectified. - Non rectifié. - Nicht rektifiziert. - Не ретицированный.

** Disponibile solo su richiesta. - Manufactured only upon special request. - Seulement sur demande. - Nur auf Anfrage. - Производится только по заказу.

		 Battiscopa - Bullnose Plinthe - Sockel Плинтус 7,2x60 cm 2 ¹³ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ " Soft		 Scalino - Step tread Nez de marche - Stufe Cotto-Art Фронтальная ступень 33x120 cm 13"x47 ² / ₈ " Matt TP		 Scalino - Step tread Nez de marche - Stufe Cotto-Art Фронтальная ступень 33x60 cm 13"x23 ⁵ / ₈ " Matt TP		 Angolare - Step tread corner Pièce angulaire - Stufenecke Угловая ступень 33x33 cm 13"x13" Matt TP		Soft	
Chimney		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Plume		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Levity		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Platinum		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Glare		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Moon		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Candle		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ivory		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ginger		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wing		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Manor		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mocha		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

		 Battiscopa - Bullnose Plinthe - Sockel Плинтус 7,2x60 cm 2 ¹³ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ " Soft		 Scalino - Step tread Nez de marche - Stufe Cotto-Art Фронтальная ступень 33x120 cm 13"x47 ² / ₈ " Soft		 Scalino - Step tread Nez de marche - Stufe Cotto-Art Фронтальная ступень 33x60 cm 13"x23 ⁵ / ₈ " Soft		 Angolare - Step tread corner Pièce angulaire - Stufenecke Угловая ступень 33x33 cm 13"x13" Soft	
Verve		●	●	●	●	●	●	●	●
Fern		●	●	●	●	●	●	●	●
Spice		●	●	●	●	●	●	●	●
Peach		●	●	●	●	●	●	●	●
Ink		●	●	●	●	●	●	●	●
Sky		●	●	●	●	●	●	●	●
Lilac		●	●	●	●	●	●	●	●
Mango		●	●	●	●	●	●	●	●

Si raccomanda l'utilizzo di una fuga di 2/3 mm al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la naturalezza del risultato finale. - We recommend you a 2/3 mm grout joint to simplify the laying and optimize the naturalness of the final result. - Un joint de 2/3 mm est conseillé afin de simplifier les opérations de pose et optimiser l'effet naturel du résultat final. - Es wird empfohlen mit einer Fuge von 2/3 mm zu arbeiten, um am Ende den Verlegevorgang zu vereinfachen und die bestmögliche Natürlichkeit der Arbeit zu erzielen. - Для облегчения операций укладки и повышения натуральности вида конечного результата рекомендуется выполнять шов шириной 2-3 мм.

Al fine di facilitare la manutenzione ordinaria si raccomanda di effettuare un lavaggio acido dopo 48 ore dalla stuccatura con un acido specifico per grès porcellanato. - In order to favour the ordinary maintenance procedures, it is recommended to carry out an acid wash of the surface after 48 hours from grout filling using an acid agent specific for porcelain stoneware tiles. - Afin de faciliter l'entretien ordinaire de votre carrelage, nous vous conseillons de le laver 48 heures après le colmatage des joints, avec un acide spécifique pour grès cérame. - Um die Instandhaltung zu erleichtern, empfiehlt es sich 48 Stunden nach der Stuckatur mit einer sauren Lösung speziell für Feinsteinzeug zu waschen. - Чтобы упростить уход за плиткой, спустя 48 часов после затирки швов рекомендуется выполнить обработку кислотным продуктом, пригодным для керамогранита.

· Imballi · Packaging · Conditionnement · Verpackungs · Упаковка

Formato - Size - Format - Формат		Scatola - Box - Boîte - Karton - Коробка			Pallet - Palette - Палета		
Cm	Inches	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
120x278	47 ² / ₈ "x109 ⁷ / ₁₆ "	1	3,3221	~49,56	18	59,7978	~892,08
120x120 - 6 mm	47 ² / ₈ "x47 ² / ₈ "	2	2,856	~41,44	20	57,12	~828,80
120x120 - 9 mm	47 ² / ₈ "x47 ² / ₈ "	2	2,856	~62,00	20	57,12	~1240,00
60x120	23 ⁵ / ₈ "x47 ² / ₈ "	2	1,44	~28,86	35	50,40	~1010,10
80x80	31 ¹ / ₈ "x31 ¹ / ₈ "	2	1,28	~27,36	48	61,44	~1313,28
60x60	23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	4	1,44	~28,40	30	43,20	~852,00
30x60	11 ¹³ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ "	7	1,26	~25,00	40	50,40	~1000,00
11,7x60	4 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	8	0,5616	~12,80	64	35,94	~819,20
6x24	3 ³ / ₈ "x9 ⁷ / ₁₆ "	48	0,6912	~12,44	75	51,84	~933,00
120x120 AEXTRA20	47 ² / ₈ "x47 ² / ₈ "	1	1,44	~65,50	20	28,80	~1310,00
60x60 AEXTRA20	23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	2	0,72	~32,00	30	21,60	~960,00

Join



Caratteristiche tecniche

· Tile Performance Data · Caracteristique Technique · Technische Daten · Техническая Характеристика

Classificazione secondo EN 14411 ISO 13006 annesso G gruppo Bla con Ev ≤0,5 % - Classification in accordance with EN 14411 ISO 13006 annex G standards Bla with Ev ≤ 0,5% - Classification selon EN 14411 ISO 13006 annexe G groupe Bla avec Ev ≤0,5% - Klassifizierung gemäß EN 14411 ISO 13006 anlage G Gruppe Bla mit Ev ≤0,5% - Классификация в соответствии с EN 14411 ISO 13006, приложение G, стандарт Bla, где Ev ≤0,5%

	Caratteristica Tecnica Tile Performance Data Caracteristique Technique Technische Daten Техническая Характеристика	Metodo di prova Tests method Methode d'essai Testmethode Метод испытания	Valore * Medio "Caesar" - Average "Caesar" Value * - Valeur * Moyen "Caesar" "Caesar" Durchschnittswert * - Среднее Значение "Caesar" *	
			Matt - Soft - Grip	AEXTRA20
	Dimensione - Size Dimension - Abmessungen - Размер	ISO 10545-2	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует
	Assorbimento d'acqua* - Water absorption* Absorption d'eau* - Wasseraufnahme* - % Поглощения воды*	ISO 10545-3	≤ 0,1%	≤ 0,1%
	Resistenza alla flessione* - Bending strength* Résistance à la flexion* - Biegezugfestigkeit* Упругость*	ISO 10545-4	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	Non applicabile a piastrelle con una forza di rottura Not applicable to tiles with a breaking strenght N'est pas applicable aux carreaux avec une charge de rupture Nicht anwendbar bei Fliesen mit einer Bruchlast Не применяется в отношении плиток с прочности на разрыв ≥ 3000 N
	Sforzo di rottura (S) - Breaking strength Charge de rupture - Bruchlast - Ударопрочность	ISO 10545-4	Sps ≥ 7,5 mm S ≥ 1300 N	> 10.000 N
	Resistenza all'abrasione profonda* - Deep scratch resistance* Résistance à l'abrasion profonde* - Widerstand gegen Tiefenverschleiß* - Устойчивость к глубокому истиранию*	ISO 10545-6	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует
	Coefficiente di dilatazione termica lineare* Thermal linear expansion coefficient* Coefficient de dilatation thermique linéaire* Koeffizient der linearen thermischen Dehnung* Кэффициент линейного теплового расширения*	ISO 10545-8	≈ 7 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)	≈ 7 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)
	Resistenza agli sbalzi termici* - Thermal shock resistance* Résistance aux écarts de température* - Temperaturwechsel Beständigkeit* - Устойчивость к тепловому перепаду*	ISO 10545-9	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий
	Dilatazione all'umidità* - Expansion in humidity* Dilatation à l'humidité* - Feuchtigkeitsausdehnung* Расширение в условиях влажности*	ISO 10545-10	≤ 0,1 (mm/m)	≤ 0,1 (mm/m)
	Resistenza al gelo* - Frost resistance* Résistance au gel* - Frostbeständigkeit* Морозостойчивость*	ISO 10545-12	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий
	Resistenza all'attacco chimico* - Resistance to chemical attack* Résistance à l'attaque chimique* - Beständigkeit gegen Chemikalien* - Устойчивость к химическому воздействию*	ISO 10545-13	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий
	Carico statico - Static load Charge statique - Statische Last Статическая нагрузка	EN 12825	-	Centro - Centre Au centre - Mitte - По центру Centro lato - Side centre Au centre latéralement - Mitte Seite - По центру грани Diagonale - Diagonal En diagonale - Diagonal - По диагонали 60x60 KN>7,0 KN>5,0 KN>8,0
	Classe di carico di rottura*** - Breaking load class*** Classe de charge de rupture*** - Bruchlastklasse*** Класс стойкости к разрушающей нагрузке***	EN 1339	-	U11 *** T11 ***
	Resistenza alle macchie* - Resistance to stains* Résistance aux taches* - Fleckenbeständigkeit* Устойчивость к образованию пятен*	ISO 10545-14	Pulibile - Cleanable Nettoyable - Leicht zu reinigen - Чистящийся R10 A Matt 6 mm: 120x120 R11 C Grip R10 B Matt 9 mm: 120x120 - 60x120 80x80 - 60x60 - 30x60 - 11,7x60 Soft -	Pulibile - Cleanable Nettoyable - Leicht zu reinigen - Чистящийся R11 C
	Resistenza allo scivolamento** - Slip resistance** Résistance au glissement** - Rutschhemmende Eigenschaft** Сопротивление скольжению**	EN 16165-B EN 16165-A ▲ ANSI A326.3	WET DCOF ≥0,42 WET DCOF ≥0,55	WET DCOF ≥0,55
	Spessore nominale - Nominal Thickness Épaisseur nominal - Nominalstärke Номинальная толщина		6 mm 120x278 - 120x120 8,5 mm 6x24 NR 9 mm 120x120 - 60x120 - 80x80 - 60x60 - 30x60 - 11,7x60	20 mm

* Valori medi riferiti agli ultimi due anni di produzione. Average values referred to the lasto two years of production. Valeurs moyennes des deux dennières années de production. Durchschnittswerte, die sich auf die letzten zwei Produktionsjahre beziehen. Средние значения относятся к последним двум годам производства и натуральной отделке поверхности.

** Valori relativi alla finitura naturale del prodotto ed a test effettuati da laboratori esterni accreditati, disponibili in azienda; ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto. As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are available upon request at Headoffice, we are willing to check the lot you are interested in purchasing. Valeurs se référant à la finition naturelle du produit selon des tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités et à la disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux; nous sommes disponibles pour le contrôle de l'éventuel lot concerné par l'achat. Werte bezogen auf das natürliche Produktfinish und in anerkannten externen Labors geprüft, im Unternehmen erhältlich; für eventuelle Prüfungen der zu erwerbenden Warenposten stehen wir gern zur Verfügung. Значения, касающиеся натуральных характеристик изделий и тестов, выполненных внешними авторизованными лабораториями, имеются компании. Мы готовы выполнить проверку партии товара, которую намереваетесь приобрести.

*** Dato riferito ai formati 60x60, 80x80 e 120x120 cm. Detail referred to the 60x60, 80x80 and 120x120 cm sizes. Donnée se rapportant aux formats 60x60, 80x80 et 120x120 cm. Auf die Formaten 60x60, 80x80 und 120x120 cm bezogen. Данные относятся к форматам 60x60, 80x80 и 120x120 cm.

● Per prodotti chimici di uso domestico e additivi per piscina. For domestic chemicals and swimming pool additives. Pour produits chimiques à usage domestique et additifs pour piscines. Für chemische Produkte für den Hausgebrauch und Schwimmbadzusätze. Для бытовых химикатов и добавок для бассейнов.

▲ Valori wet DCOF specifici disponibili in azienda. Wet DCOF specific values available at the company. Valeurs wet DCOF spécifiques disponibles à l'usine. Prüfwerte Wet DCOF stehen im Werk zur Verfügung. Показатели wet DCOF доступны при запросе.

Le tonalità dei campioni sono da considerarsi puramente indicative. - Tones of samples are indicative. - Les tonalités des échantillons sont purement indicatives. Die farbtöne der Muster sind als rein indicativ zu betrachten. - Тона образцов ориентировочные.



Prima

Design comes first



Prima è un richiamo all'essenzialità dell'argilla, rivisitata con un accattivante accento contemporaneo. Una materia pensata per progettare ambienti dal comfort istintivo, e al tempo stesso attuale.

Prima is a reminder of the essentiality of clay, revisited with an appealing contemporary accent. A material conceived to design environments with an instinctive, yet contemporary comfort.

Prima est une évocation du caractère essentiel de l'argile, revisitée en y apportant un accent contemporain plein de charme. Une matière pensée pour concevoir des espaces au confort instinctif et actuel.

Prima verweist auf das ursprüngliche Wesen des Tons und besitzt zugleich eine attraktive, kontemporäre Ausstrahlung. Ein Material für Räume, in denen man sich spontan wohlfühlt. Und das zugleich absolut aktuell ist.

В первую очередь речь идет о притягательной простоте глины, переосмысленной с привлекательным современным акцентом. Это материал, предназначенный для проектирования пространств с актуальным стилем, вызывающих инстинктивное ощущение комфорта.



Info
Resources
Tools



Floor: **Lead** 60x120 **Matt** RT R10 B

Wall: **Concrete** 120x278 **Matt** RT, **Gold Willow** 120x278 **Matt** RT, **Sienna** 60x120 **Soft** RT, **Sienna Comp. Q** 29x29 **Soft**

Colori

Colors

Chalk



Ecru



Concrete



Clay



Lead



Powder



Sienna



Avio



Prima

La gamma

The range

Chalk

Ecru

Concrete



Clay



Lead



Powder



Matt

RT

~
6 mm
^

120x278

V2

Matt

RT R10 B

~
9 mm
^

60x120
80x80
60x60
30x60

V2

60x120
80x80
60x60
30x60

V2

60x120
80x80
60x60
30x60

V2

60x120
80x80
60x60
30x60

V2

60x120
80x80
60x60
30x60

V2

Soft

RT

~
9 mm
^

120x120
60x120

V2

120x120
60x120

V2

120x120
60x120

V2

120x120
60x120

V2

120x120
60x120

V2

60x120

V2

Grip

RT R11 C

~
9 mm
^

60x60

V2

60x60

V2

60x60

V2

Aextra20

RT R11 C

~
20 mm
^

80x80
60x60

V2

80x80
60x60

V2

RT Rettificato, squadrato, monocalibro. - Rectified, squared, one caliber. - Rectifié, mis d'équerre et monocalibre. - Rektifiziert, rechtwinkeling und Ein kaliber. - Ректифицированный, одного калибра.

Sienna  Avio 



Prima

Decori

Decors

Rammed 120x278 cm . 47²/₈"x109⁷/₁₆" **Matt RT**

Range faces



Impression 120x278 cm . 47²/₈"x109⁷/₁₆" **Matt RT**

Range faces



Realizzato su **Prima** - Ecrú.

Made on **Prima** - Ecrú.

Fabriqu  sur **Prima** - Ecr .

Realisiert bei **Prima** - Ecr .

Реализовано на основе **Prima** - Есру.

Le lastre potrebbero presentare minimi disallineamenti tra le grafiche in continuit : ci   da intendersi come caratteristica intrinseca del prodotto.

There may be minor misalignments of continuous graphics : this is to be considered as an intrinsic feature of the product.

Die Platten k nnten untereinander minimale Abweichungen in der Ausrichtung des graphischen Designs aufweisen: dies ist als ein charakteristisches Merkmal des Produktes zu betrachten.

Les dalles peuvent pr senter de faibles  carts de graphiques en continuit  : ceci est une caract ristique intrins que du produit.

У плит может наблюдаться минимальная нестыковка сплошного рисунка, которая должна считаться особенностью изделия.

RT Rettificato, squadrato, monocalibro. - Rectified, squared, one caliber. - Rectifi , mis d' querre et monocalibre. - Rektifiziert, rechtwinkelig und Ein kaliber. - Ректифицированный, одного калибра.

Gold Willow 120x278 cm . 47²/₈"x109⁷/₁₆" **Matt RT ***

Range faces



Realizzato su **Prima** - Concrete.
 Made on **Prima** - Concrete.
 Fabriqué sur **Prima** - Concrete.
 Realisiert bei **Prima** - Concrete.
 Реализовано на основе **Prima** - Concrete.

A

B

* Solo per rivestimento. - Only for wall application. - Exclusivement pour revêtement mural. - Nur als Wandverkleidung geeignet. - Только для облицовки.

I decori Gold Willow in formato 120x278 sono realizzati tramite particolari applicazioni sulla superficie, successive alla cottura. Per la pulizia ordinaria, Caesar sconsiglia l'utilizzo di prodotti abrasivi, che potrebbero danneggiare la superficie; per evitare opacizzazioni o graffiature, si consiglia di eseguire la pulizia con un panno morbido e detergenti a PH neutro. In fase di posa del materiale, Caesar sconsiglia l'utilizzo di sistemi meccanici livellanti, che potrebbero causare danni alla superficie quando vengono rimossi. Prima di stuccare, si consiglia di proteggere la superficie nelle parti vicino al bordo con nastro adesivo per mascheratura; si raccomanda di utilizzare stucchi a base cementizia e non epossidica. Subito dopo la stuccatura, rimuovere gli eventuali residui con acqua e un panno morbido, senza l'utilizzo di spugne abrasive.

The 120x278 cm Gold Willow decors were created using special surface applications after baking. For ordinary cleaning, Caesar advises to avoid abrasive products that could damage the surface. Cleaning with a soft cloth and neutral PH products is recommended to avoid dulling or scratching. When laying the material, Caesar recommends not to use mechanical levelling systems, which could cause damage to the surface when removed. Before grouting, it is advised to protect the surface in the parts near the edge with masking tape. Cementbased, not epoxy-based, grouts must be used. Immediately after grouting, remove any residues with water and a soft cloth, without using abrasive sponges.

Les décors Gold Willow en format 120x278 ont été réalisées grâce à des applications spéciales sur la surface, successives à la cuisson. Pour l'entretien ordinaire, Caesar déconseille d'utiliser des produits abrasifs, qui pourraient endommager la surface. Afin d'éviter opacification et rayures, il est conseillé d'effectuer le nettoyage à l'aide d'un chiffon souple et de produits au pH neutre. Lors de la pose du matériau, Caesar déconseille d'utiliser des systèmes mécaniques de nivellement, qui pourraient causer des dommages sur la surface lorsqu'on les retire. Avant le jointoiment, il est conseillé de protéger la surface aux endroits proches du bord à l'aide de ruban adhésif de masquage, et il est recommandé d'utiliser un mortier à base de ciment et non époxy. Tout de suite après le jointoiment, retirer les éventuels restes avec de l'eau et un chiffon souple, sans utiliser d'éponge abrasive.

Die Dekore Gold Willow im Format 120x278 entstehen mit besonderen Applikationen nach dem Brennvorgang. Für die normale Reinigung rät Caesar von Scheuermitteln ab, da diese die Oberfläche beschädigen könnten. Um matte Stellen und Kratzer zu vermeiden, sollten zur Reinigung nur weiche Tücher und Produkte mit neutralem pH-Wert verwendet werden. Bei der Verlegung des Materials rät Caesar von mechanischen Nivelliermitteln ab, da die Oberfläche bei ihrer Entfernung Schaden nehmen könnte. Vor dem Verfugen sollte die Oberfläche an den Kanten abgeklebt werden; wir empfehlen zementhaltige Fugenmörtel und keine Epoxidharz-Fugenmassen. Eventuelle Rückstände sind sofort nach dem Verfugen mit einem trockenen Tuch und Wasser zu entfernen. Keine Scheuerschwämme verwenden.

Декоры коллекции Gold Willow в формате 120x278 реализованы, после обжига, методом специального поверхностного нанесения. Компания Caesar рекомендует не использовать абразивные чистящие средства во избежание повреждения поверхности. Для предотвращения помутнения или появления царапин рекомендуется проводить очистку чистой ветошью и нейтральными моющими средствами. При укладке плитки компания Caesar не рекомендует использовать механические выравнивающие приспособления, способные повредить поверхность. Перед затиркой швов рекомендуется защитить края плитки малярным скотчем. Рекомендуется использовать затирочные составы на цементной, а не эпоксидной основе. После затирки швов необходимо удалить остатки материала мягкой ветошью и водой, не применяя абразивные губки.

I decori 120x278 Gold sono realizzati tramite applicazione da terzo fuoco di inchiostri a base oro. - The 120x278 Gold decorations are produced by third-firing application of gold-based inks. - Les décors 120x278 Gold sont réalisés par application au troisième feu d'encre à base d'or. - Die Dekore 120x278 Gold werden durch Auftragen von Goldruckfarben im Drittbrand hergestellt. - Декоры 120x278 Gold производятся методом третьего обжига с применением красок на золотой базе.

Prima

Decori

Decors

Composizione Q 29x29 cm . 11⁷/₁₆"x11⁷/₁₆" Matt




Chalk



Ecrú



Concrete



Clay



Lead


Composizione Q 29x29 cm . 11⁷/₁₆"x11⁷/₁₆" Soft



Powder



Sienna



Avio

Composizione R 29x29 cm . 11⁷/₁₆"x11⁷/₁₆" Matt



Chalk



Ecrú



Concrete



Clay



Lead

Composizione R 29x29 cm . 11⁷/₁₆"x11⁷/₁₆" Soft



Powder




Sienna



Avio

Composizione S 29x29 cm . 11⁷/₁₆"x11⁷/₁₆" Soft




Chalk




Ecreu




Concrete




Clay




Lead



Powder



Sienna



Avio



Prima

		120x278 cm 47 ² / ₈ "x109 ⁷ / ₁₆ " 6 mm Matt RT	120x120 cm 47 ² / ₈ "x47 ² / ₈ " 9 mm Soft RT	60x120 cm 23 ⁵ / ₈ "x47 ² / ₈ " 9 mm Soft RT	Matt RT R10 B	80x80 cm 31 ⁴ / ₈ "x31 ⁴ / ₈ " 9 mm Matt RT R10 B	60x60 cm 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " 9 mm Matt RT R10 B	Grip RT R11 C	30x60 cm 11 ³ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ " 9 mm Matt RT R10 B
	Chalk		●	●	●	●	●	●	●
	Ecreu		●	●	●	●	●	●	●
	Concrete	●	●	●	●	●	●	●	●
	Clay		●	●	●	●	●		●
	Lead		●	●	●	●	●		●
	Powder			●					
	Sienna			●					
	Avio			●					

		80x80 cm 31 ⁴ / ₈ "x31 ⁴ / ₈ " 20 mm Aextra20 RT R11 C	60x60 cm 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " 20 mm Aextra20 RT R11 C
	Ecreu	●	●
	Concrete	●	●

		 Battiscopa - Bullnose Plinthe - Sockel Плинтус 7,2x60 cm 2 ¹³ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ " Matt	 Scalino - Step tread Nez de marche - Stufe Cotto-Art Фронтальная ступень 33x120 cm 13"x47 ² / ₈ " Matt	 Angolare - Step tread corner Pièce angulaire - Stufenecke Угловая ступень 33x33 cm 13"x13" Matt
	Chalk	●	●	●
	Ecreu	●	●	●
	Concrete	●	●	●
	Clay	●	●	●
	Lead	●	●	●

· Imballi · Packaging · Conditionnement · Verpackungs · Упаковка

Formato - Size - Формат		Scatola - Box - Boîte - Karton - Коробка			Pallet - Palette - Палета		
Cm	Inches	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
120x278	47 ² / ₈ "x109 ⁷ / ₁₆ "	1	3,3221	~49,56	18	59,798	~892,08
120x120	47 ² / ₈ "x47 ² / ₈ "	2	2,85605	~62,00	20	57,121	~1240,00
60x120	23 ⁵ / ₈ "x47 ² / ₈ "	2	1,44	~30,40	35	50,4	~1064,00
80x80	31 ⁴ / ₈ "x31 ⁴ / ₈ "	2	1,28	~27,36	48	61,44	~1313,28
60x60	23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	4	1,44	~28,40	30	43,20	~852,00
30x60	11 ³ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ "	7	1,26	~25,00	40	50,40	~1000,00
60x60 AEXTRA20	23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	2	0,72	~32,00	30	21,60	~960,00
80x80 AEXTRA20	31 ⁴ / ₈ "x31 ⁴ / ₈ "	1	0,64	~27,86	42	26,88	~1170,12

Per le informazioni di dettaglio sulle finiture si rimanda a pag. 454 - For detailed information on the finishes, please refer to page 454 - Pour tout renseignement concernant la finition des carreaux merci de consulter la page 454 - Für detaillierte Informationen zu den Oberflächen verweisen wir auf Seite 454 - Для более подробной информации о отделках переходите к странице 454

RT Rettificato, quadrato, monocalibro. - Rectified, squared, one caliber. - Rectifié, mis d'equerre et monocalibre. - Rektifiziert, rechtwinkling und Ein kaliber. - Ректифицированный, одного калибра.

****** Disponibile solo su richiesta. - Manufactured only upon special request. - Seulement sur demande. - Nur auf Anfrage. - Производится только по заказу.

Si raccomanda l'utilizzo di una fuga di 2/3 mm al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la naturalezza del risultato finale. - We recommend you a 2/3 mm grout joint to simplify the laying and optimize the naturalness of the final result. - Un joint de 2/3 mm est conseillé afin de simplifier les opérations de pose et optimiser l'effet naturel du résultat final. - Es wird empfohlen mit einer Fuge von 2/3 mm zu arbeiten, um am Ende den Verlegevorgang zu vereinfachen und die bestmögliche Natürlichkeit der Arbeit zu erzielen. - Для облегчения операций укладки и повышения натуральности вида конечного результата рекомендуется выполнять шов шириной 2-3 мм.

Al fine di facilitare la manutenzione ordinaria si raccomanda di effettuare un lavaggio acido dopo 48 ore dalla stuccatura con un acido specifico per grès porcellanato. - In order to favour the ordinary maintenance procedures, it is recommended to carry out an acid wash of the surface after 48 hours from grout filling using an acid agent specific for porcelain stoneware tiles. - Afin de faciliter l'entretien ordinaire de votre carrelage, nous vous conseillons de le laver 48 heures après le colmatage des joints, avec un acide spécifique pour grès cérame. - Um die Instandhaltung zu erleichtern, empfiehlt es sich 48 Stunden nach der Stuckatur mit einer sauren Lösung speziell für Feinsteinzeug zu waschen. - Чтобы упростить уход за плиткой, спустя 48 часов после затирки швов рекомендуется выполнить обработку кислотным продуктом, пригодным для керамогранита.

Caratteristiche tecniche

· Tile Performance Data · Caracteristique Technique · Technische Daten · Техническая Характеристика

Classificazione secondo EN 14411 ISO 13006 annesso G gruppo Bla con Ev ≤0,5 % - Classification in accordance with EN 14411 ISO 13006 annex G standards Bla with Ev ≤ 0,5% - Classification selon EN 14411 ISO 13006 annexe G groupe Bla avec Ev ≤0,5% - Klassifizierung gemäß EN 14411 ISO 13006 anlage G Gruppe Bla mit Ev ≤0,5% - Классификация в соответствии с EN 14411 ISO 13006, приложение G, стандарт Bla, где Ev ≤0,5%

Caratteristica Tecnica Tile Performance Data Caracteristique Technique Technische Daten Техническая Характеристика		Metodo di prova Tests method Methode d'essai Testmethode Метод испытания		Valore * Medio "Caesar" - Average "Caesar" Value * - Valeur * Moyen "Caesar" "Caesar" Durchschnittswert * - Среднее Значение "Caesar" *	
				Matt - Soft - Grip	AEXTRA20
	Dimensione - Size Dimension - Abmessungen - Размер	ISO 10545-2	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	
	Assorbimento d'acqua* - Water absorption* Absorption d'eau* - Wasseraufnahme* - % Поглощения воды*	ISO 10545-3	≤ 0,1%	≤ 0,1%	
	Resistenza alla flessione* - Bending strength* Résistance à la flexion* - Biegezugfestigkeit* Упругость*	ISO 10545-4	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	Non applicabile a piastrelle con una forza di rottura Not applicable to tiles with a breaking strenght N'est pas applicable aux carreaux avec une charge de rupture Nicht anwendbar bei Fliesen mit einer Bruchlast Не применяется в отношении плиток с прочности на разрыв ≥ 3000 N	
	Sforzo di rottura (S) - Breaking strength Charge de rupture - Bruchlast - Ударопрочность	ISO 10545-4	Sps ≥ 7,5 mm S ≥ 1300 N	> 10.000 N	
	Resistenza all'abrasione profonda* - Deep scratch resistance* Résistance à l'abrasion profonde* - Widerstand gegen Tiefenverschleiß* - Устойчивость глубокому истиранию*	ISO 10545-6	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	
	Coefficiente di dilatazione termica lineare* Thermal linear expansion coefficient* Coefficient de dilatation thermique linéaire* Koeffizient der linearen thermischen Dehnung* Кoeffициент линейного теплового расширения*	ISO 10545-8	≈ 7 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)	≈ 7 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)	
	Resistenza agli sbalzi termici* - Thermal shock resistance* Résistance aux écarts de température* - Temperaturwechsel Beständigkeit* - Устойчивость к тепловому перепаду*	ISO 10545-9	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	
	Dilatazione all'umidità* - Expansion in humidity* Dilatation à l'humidité* - Feuchtigkeitsausdehnung* Расширение в условиях влажности*	ISO 10545-10	≤ 0,1 (mm/m)	≤ 0,1 (mm/m)	
	Resistenza al gelo* - Frost resistance* Résistance au gel* - Frostbeständigkeit* Морозоустойчивость*	ISO 10545-12	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	
	Resistenza all'attacco chimico* - Resistance to chemical attack* Résistance à l'attaque chimique* - Beständigkeit gegen Chemikalien* - Устойчивость к химическому воздействию*	ISO 10545-13	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	
	Carico statico - Static load Charge statique - Statische Last Статическая нагрузка	EN 12825	-	Centro - Centre Au centre - Mitte - По центру Centro lato - Side centre Au centre latéralement - Mitte Seite - По центру грани Diagonale - Diagonal En diagonale - Diagonal - По диагонали	60x60 KN>7,0 80x80 KN>7,0 KN>5,0 KN>5,0 KN>8,0 KN>8,0
	Classe di carico di rottura*** - Breaking load class*** Classe de charge de rupture*** - Bruchlastklasse*** Класс стойкости к разрушающей нагрузке***	EN 1339	-	U11 T11	
	Resistenza alle macchie* - Resistance to stains* Résistance aux taches* - Fleckenbeständigkeit* Устойчивость к образованию пятен*	ISO 10545-14	Pulibile - Cleanable Nettoyable - Leicht zu reinigen - Чистящийся	Pulibile - Cleanable Nettoyable - Leicht zu reinigen - Чистящийся	
	Resistenza allo scivolamento** - Slip resistance** Résistance au glissement** - Rutschhemmende Eigenschaft** Сопротивление скольжению**	EN 16165-B EN 16165-A	R10 B Matt 9 mm: 120x120 - 60x120 80x80 - 60x60 - 30x60 Soft -	R11 C Grip R11 C	
		▲ ANSI A326.3	WET DCOF ≥0,42	WET DCOF ≥0,55	WET DCOF ≥0,55
	Spessore nominale - Nominal Thickness Épaisseur nominal - Nominalstärke Номинальная толщина		6 mm 120x278 9 mm 120x120 - 60x120 - 80x80 - 60x60 - 30x60	20 mm	

* Valori medi riferiti agli ultimi due anni di produzione. Average values referred to the last two years of production. Valeurs moyennes des deux dernières années de production. Durchschnittswerte, die sich auf die letzten zwei Produktionsjahre beziehen. Средние значения относятся к последним двум годам производства и натуральной отделке поверхности.

** Valori relativi alla finitura naturale del prodotto ed a test effettuati da laboratori esterni accreditati, disponibili in azienda; ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto. As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are available upon request at Headoffice, we are willing to check the lot you are interested in purchasing. Valeurs se référant à la finition naturelle du produit selon des tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités et à la disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux; nous sommes disponibles pour le contrôle de l'éventuel lot concerné par l'achat. Werte bezogen auf das natürliche Produktfinish und in anerkannten externen Labors geprüft, im Unternehmen erhältlich; für eventuelle Prüfungen der zu erwerbenden Warenposten stehen wir gern zur Verfügung. Значения, касающиеся натуральных характеристик изделий и тестов, выполненных внешними авторизованными лабораториями, имеются компании. Мы готовы выполнить проверку партии товара, которую намереваетесь приобрести.

*** Dato riferito ai formati 60x60, 80x80 e 120x120 cm. Detail referred to the 60x60, 80x80 and 120x120 cm sizes. Donnée se rapportant aux formats 60x60, 80x80 et 120x120 cm. Auf die Formaten 60x60, 80x80 und 120x120 cm bezogen. Данные относятся к форматам 60x60, 80x80 и 120x120 см.

● Per prodotti chimici di uso domestico e additivi per piscina. For domestic chemicals and swimming pool additives. Pour produits chimiques à usage domestique et additifs pour piscines. Für chemische Produkte für den Hausgebrauch und Schwimmbadzusätze. Для бытовых химикатов и добавок для бассейнов.

▲ Valori wet DCOF specifici disponibili in azienda. Wet DCOF specific values available at the company. Valeurs wet DCOF spécifiques disponibles à l'usine. Prüfwerte Wet DCOF stehen im Werk zur Verfügung. Показатели wet DCOF доступны при запросе.

Le tonalità dei campioni sono da considerarsi puramente indicative. - Tones of samples are indicative. - Les tonalités des échantillons sont purement indicatives. Die farbtöne der Muster sind als rein indicativ zu betrachten. - Тона образцов ориентировочные.



Find




Find è una collezione di grès porcellanato caratterizzata da gradevoli passaggi cromatici, dove la cura e la ricchezza dei dettagli donano carattere ed eleganza al prodotto. Find dialoga e si integra con altri materiali e stili moderni, ma anche minimalisti, caldi e accoglienti. Questa collezione è ideale per interni e per esterni, può essere utilizzata per pavimenti e rivestimenti, conferendo una personalità unica a tutti gli spazi della vita quotidiana.

Find is a porcelain stoneware collection characterised by attractive chromatic transitions, with a wealth of beautifully styled details enhancing the product's personality and elegance. Find dialogues and integrates with other materials and styles, not only modern but also minimalist, warm and intimate. This collection is ideal for indoor and outdoor locations and can be used on floors and walls to give a unique personality to all the spaces where our daily lives are lived.

Find est une collection de grès cérame caractérisée par des nuances de couleurs douces, dans laquelle le soin et la richesse des détails apportent du caractère et de l'élégance. Find dialogue et s'associe avec d'autres matériaux et styles modernes, mais aussi minimalistes, chaleureux et accueillants. Cette collection est idéale pour des espaces intérieurs et extérieurs. Elle peut être utilisée aussi bien pour les sols que comme revêtement mural et apporte une personnalité unique à tous les espaces de la vie quotidienne.

Die Feinsteinzeugkollektion Find zeichnet sich durch gefällige Farbübergänge aus und besonders gelungene, sorgfältig ausgeführte Details verleihen ihr Charakter und Eleganz. Die Kollektion Find sucht und findet einen harmonischen Dialog mit anderen Materialien und modernen Einrichtungsstilen, aber auch mit minimalistischen, warmen und behaglichen Ausstattungen. Die Kollektion ist für innen und außen gleichermaßen ideal; sie kann an Wand und Boden verlegt werden und schenkt jedem Raum unseres täglichen Lebens eine einmalige Persönlichkeit.

Find — это коллекция, отличающаяся приятными цветовыми переходами, где внимание к деталям и богатство текстур придают продукту характер и элегантность. Find взаимодействует и гармонично сочетается с другими материалами и стилями, будь то современные или минималистичные, тёплые и уютные. Эта коллекция идеально подходит как для интерьеров, так и для наружных пространств, её можно использовать для полов и облицовок, придавая уникальность всем уголкам повседневной жизни.



Info
Resources
Tools



Floor, Wall: **Ash 60x120 Matt TP RT R10 B**

Colori

Colors

Ivory



Desert



Ash



Dove












Storm

*La liste à jour des produits et formats des séries certifiées QB-UPEC est disponible en usine.

Find

La gamma

The range

	Ivory 	Desert 	Ash 	Dove 	Storm 
Matt <i>TP</i> RT R10 B v 8 mm ^	60x120  	60x120  	60x120  	60x120  	60x120  
Matt <i>TP</i> RT R10 B v 8 mm ^	60x60 30x60  	60x60 30x60  	60x60 30x60  	60x60 30x60  	60x60 30x60  
Grip <i>TP</i> RT R11 C v 8 mm ^	60x60  	60x60  	60x60  	60x60  	60x60  
 20MM RT R11 C v 20 mm ^	60x60  		60x60  		

***TP* TOUCH PLUS**

Superfici che coniugano una gradevole sensazione al tatto con specifiche performance di resistenza allo scivolamento. - Surfaces that combine a pleasant tactile sensation with specific anti-slip properties. - Des surfaces qui associent une agréable sensation au toucher et des performances spécifiques de résistance au glissement. - Beläge, die eine angenehme Haptik mit spezifischer Rutschfestigkeit vereinen. - Поверхности, сочетающие приятные тактильные ощущения с особыми противоскользящими свойствами.

RT Rettificato, quadrato, monocalibro. - Rectified, squared, one caliber. - Rectifié, mis d'equerre et monocalibre. - Rektifiziert, rechtwinkeling und Ein kaliber. - Ректифицированный, одного калибра.

Decori

Decors


Composizione M 30x30 cm . 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆" Matt




Ivory




Desert



Ash



Dove



Storm



Find



Battiscopa - Bullnose
Plinthe - Sockel
Плинтус

		60x120 cm 23 ⁵ / ₈ "x47 ² / ₈ " 8 mm Matt TP RT R10 B	60x60 cm 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " 8 mm Matt TP RT R10 B	Grip TP RT R11 C	30x60 cm 11 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " 8 mm Matt TP RT R10 B	60x60 cm 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " 20 mm ■ 20MM RT R11 C	7,2x60 cm 2 ¹⁵ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ " Matt TP
	Ivory	●	●	●	●		●
	Desert	●	●	●	●	●	●
	Ash	●	●	●	●	●	●
	Dove	●	●	●	●		●
	Storm	●	●	●	●		●

· Imballi · Packaging · Conditionnement · Verpackungs · Упаковка

Formato - Size - Format - Формат		Scatola - Box - Boîte - Karton - Коробка			Pallet - Palette - Палета		
Cm	Inches	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
60x120	23 ⁵ / ₈ "x47 ² / ₈ "	2	1,44	~30,40	35	50,40	~1064,00
60x60	23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	4	1,44	~28,00	32	46,08	~896,00
30x60	11 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	8	1,44	~24,70	40	57,60	~988,00
60x60 ■ 20MM	23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	2	0,72	~31,67	30	21,60	~950,10

Per le informazioni di dettaglio sulle finiture si rimanda a pag. 454 - For detailed information on the finishes, please refer to page 454 - Pour tout renseignement concernant la finition des carreaux merci de consulter la page 454 - Für detaillierte Informationen zu den Oberflächen verweisen wir auf Seite 454 - Для более подробной информации о отделках переходите к странице 454

TP TOUCH PLUS

Superfici che coniugano una gradevole sensazione al tatto con specifiche performance di resistenza allo scivolamento. - Surfaces that combine a pleasant tactile sensation with specific anti-slip properties. - Des surfaces qui associent une agréable sensation au toucher et des performances spécifiques de résistance au glissement. - Beläge, die eine angenehme Haptik mit spezifischer Rutschfestigkeit vereinen. - Поверхности, сочетающие приятные тактильные ощущения с особыми противоскользящими свойствами.

RT Rettificato, squadrato, monocalibro. - Rectified, squared, one caliber. - Rectifié, mis d'equerre et monocalibre. - Rectifiziert, rechtwinkling und Ein kaliber. - Ректифицированный, одного калибра.

Si raccomanda l'utilizzo di una fuga di 2/3 mm al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la naturalezza del risultato finale. - We recommend you a 2/3 mm grout joint to simplify the laying and optimize the naturalness of the final result. - Un joint de 2/3 mm est conseillé afin de simplifier les opérations de pose et optimiser l'effet naturel du résultat final. - Es wird empfohlen mit einer Fuge von 2/3 mm zu arbeiten, um am Ende den Verlegevorgang zu vereinfachen und die bestmögliche Natürlichkeit der Arbeit zu erzielen. - Для облегчения операций укладки и повышения натуральности вида конечного результата рекомендуется выполнять шов шириной 2-3 мм.

Al fine di facilitare la manutenzione ordinaria si raccomanda di effettuare un lavaggio acido dopo 48 ore dalla stuccatura con un acido specifico per grès porcellanato. - In order to favour the ordinary maintenance procedures, it is recommended to carry out an acid wash of the surface after 48 hours from grout filling using an acid agent specific for porcelain stoneware tiles. - Afin de faciliter l'entretien ordinaire de votre carrelage, nous vous conseillons de le laver 48 heures après le colmatage des joints, avec un acide spécifique pour grès cérame. - Um die Instandhaltung zu erleichtern, empfiehlt es sich 48 Stunden nach der Stuckatur mit einer sauren Lösung speziell für Feinsteinzeug zu waschen. - Чтобы упростить уход за плиткой, спустя 48 часов после затирки швов рекомендуется выполнить обработку кислотным продуктом, пригодным для керамогранита.

Caratteristiche tecniche

· Tile Performance Data · Caracteristique Technique · Technische Daten · Техническая Характеристика

Classificazione secondo EN 14411 ISO 13006 annesso G gruppo Bla con Ev ≤0,5 % - Classification in accordance with EN 14411 ISO 13006 annex G standards Bla with Ev ≤ 0,5% - Classification selon EN 14411 ISO 13006 annexe G groupe Bla avec Ev ≤0,5% - Klassifizierung gemäß EN 14411 ISO 13006 anlage G Gruppe Bla mit Ev ≤0,5% - Классификация в соответствии с EN 14411 ISO 13006, приложение G, стандарт Bla, где Ev ≤0,5%

Caratteristica Tecnica Tile Performance Data Caracteristique Technique Technische Daten Техническая Характеристика		Metodo di prova Tests method Methode d'essai Testmethode Метод испытания		Valore * Medio "Caesar" - Average "Caesar" Value * - Valeur * Moyen "Caesar" "Caesar" Durchschnittswert * - Среднее Значение "Caesar" *	
				MATT - GRIP	20MM
	Dimensione - Size Dimension - Abmessungen - Размер	ISO 10545-2	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	
	Assorbimento d'acqua* - Water absorption* Absorption d'eau* - Wasseraufnahme* - % Поглощения воды*	ISO 10545-3	≤ 0,1%	≤ 0,1%	
	Resistenza alla flessione* - Bending strength* Résistance à la flexion* - Biegezugfestigkeit* Упругость*	ISO 10545-4	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	Non applicabile a piastrelle con una forza di rottura Not applicable to tiles with a breaking strenght N'est pas applicable aux carreaux avec une charge de rupture Nicht anwendbar bei Fliesen mit einer Bruchlast Не применяется в отношении плиток с прочности на разрыв ≥ 3000 N	
	Sforzo di rottura (S) - Breaking strength Charge de rupture - Bruchlast - Ударопрочность	ISO 10545-4	Sps ≥ 7,5 mm S ≥ 1300 N	> 10.000 N	
	Resistenza all'abrasione profonda* - Deep scratch resistance* Résistance à l'abrasion profonde* - Widerstand gegen Tiefenverschleiß* - Устойчивость глубокому истиранию*	ISO 10545-6	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	
	Coefficiente di dilatazione termica lineare* Thermal linear expansion coefficient* Coefficient de dilatation thermique linéaire* Koeffizient der linearen thermischen Dehnung* Кэффициент линейного теплового расширения*	ISO 10545-8	≈ 7 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)	≈ 7 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)	
	Resistenza agli sbalzi termici* - Thermal shock resistance* Résistance aux écarts de température* - Temperaturwechsel Beständigkeit* - Устойчивость к тепловому перепаду*	ISO 10545-9	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	
	Dilatazione all'umidità* - Expansion in humidity* Dilatation à l'humidité* - Feuchtigkeitsausdehnung* Расширение в условиях влажности*	ISO 10545-10	≤ 0,1 (mm/m)	≤ 0,1 (mm/m)	
	Resistenza al gelo* - Frost resistance* Résistance au gel* - Frostbeständigkeit* Морозоустойчивость*	ISO 10545-12	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	
	Resistenza all'attacco chimico* - Resistance to chemical attack* Résistance à l'attaque chimique* - Beständigkeit gegen Chemikalien* - Устойчивость к химическому воздействию*	ISO 10545-13	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	
	Carico statico - Static load Charge statique - Statische Last Статическая нагрузка	EN 12825	-	Centro - Centre Au centre - Mitte - По центру Centro lato - Side centre Au centre latéralement - Mitte Seite - По центру грани Diagonale - Diagonal En diagonale - Diagonal - По диагонали	60x60 KN>7,0 KN>5,0 KN>8,0
	Classe di carico di rottura*** - Breaking load class*** Classe de charge de rupture*** - Bruchlastklasse*** Класс стойкости к разрушающей нагрузке***	EN 1339	-	U11 T11	
	Resistenza alle macchie* - Resistance to stains* Résistance aux taches* - Fleckenbeständigkeit* Устойчивость к образованию пятен*	ISO 10545-14	Pulibile - Cleanable Nettoyable - Leicht zu reinigen - Чистящийся	Pulibile - Cleanable Nettoyable - Leicht zu reinigen - Чистящийся	
	Resistenza allo scivolamento** - Slip resistance** Résistance au glissement** - Rutschhemmende Eigenschaft** Сопротивление скольжению**	EN 16165-B EN 16165-A	Matt R10 B	Grip R11 C	R11 C
		▲ ANSI A326.3	WET DCOF ≥0,42	WET DCOF ≥0,55	WET DCOF ≥0,55
	Spessore nominale - Nominal Thickness Épaisseur nominal - Nominalstärke Номинальная толщина		8 mm	20 mm	

* Valori medi riferiti agli ultimi due anni di produzione. Averege values referred to the lasto two years of production. Valeurs moyennes des deux dennières années de production. Durchschnittswerte, die sich auf die letzten zwei Produktionsjahre beziehen. Средние значения относятся к последним двум годам производства и натуральной отделке поверхности.

** Valori relativi alla finitura naturale del prodotto ed a test effettuati da laboratori esterni accreditati, disponibili in azienda; ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto. As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are available upon request at Headoffice, we are willing to check the lot you are interested in purchasing. Valeurs se référant à la finition naturelle du produit selon des tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités et à la disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux; nous sommes disponibles pour le contrôle de l'éventuel lot concerné par l'achat. Werte bezogen auf das natürliche Produktfinish und in anerkannten externen Labors geprüft, im Unternehmen erhältlich; für eventuelle Prüfungen der zu erwerbenden Warenposten stehen wir gern zur Verfügung. Значения, касающиеся натуральных характеристик изделий и тестов, выполненных внешними авторизованными лабораториями, имеются компании. Мы готовы выполнить проверку партии товара, которую намереваетесь приобрести.

*** Dato riferito ai formati 60x60, 80x80 e 120x120 cm. Detail referred to the 60x60, 80x80 and 120x120 cm sizes. Donnée se rapportant aux formats 60x60, 80x80 et 120x120 cm. Auf die Formaten 60x60, 80x80 und 120x120 cm bezogen. Данные относятся к форматам 60x60, 80x80 и 120x120 cm.

● Per prodotti chimici di uso domestico e additivi per piscina. For domestic chemicals and swimming pool additives. Pour produits chimiques à usage domestique et additifs pour piscines. Für chemische Produkte für den Hausgebrauch und Schwimmbadzusätze. Для бытовых химикатов и добавок для бассейнов.

▲ Valori wet DCOF specifici disponibili in azienda. Wet DCOF specific values available at the company. Valeurs wet DCOF spécifiques disponibles à l'usine. Prüfwerte Wet DCOF stehen im Werk zur Verfügung. Показатели wet DCOF доступны при запросе.

Le tonalità dei campioni sono da considerarsi puramente indicative. - Tones of samples are indicative. - Les tonalités des échantillons sont purement indicatives. Die farbtöne der Muster sind als rein indicativ zu betrachten. - Тона образцов ориентировочные.



Wide



Con Wide, la moderna materia ceramica rivela il fascino autentico del cemento metropolitano. Leggeri passaggi cromatici in superficie evocano le imperfezioni e i segni lasciati dal tempo, per dare agli spazi un sapore vagamente industriale in piena sintonia con i canoni stilistici contemporanei.

With Wide collection, the modern ceramic material reveals the authentic charm of metropolitan cement style. The chromatic shading on the surface evokes the imperfections and marks of time, to give spaces a slightly industrial look in harmony with cutting-edge style trends.

Avec Wide, la matière céramique moderne révèle le charme authentique du ciment métropolitain. De légères variations chromatiques sur la surface évoquent les imperfections et les signes laissés par le temps, pour donner aux espaces un allure vaguement industrielle en parfaite harmonie avec les tendances stylistiques contemporaines.

Mit Wide zeigt die moderne Keramik die ganze Faszination des großstädtischen Zements. Leichte Farbnuancierungen auf der Oberfläche evozieren das Vergehen und die Zeichen der Zeit. Damit erhält der Raum jenen gewissen industriellen Charme, der die heutigen Stiltrends prägt.

Линейка Wide – это современный керамический материал, обладающий очарованием цемента. Легкие цветовые переходы на поверхности напоминают о несовершенствах и следах, оставленных временем, чтобы придать помещениям легкий индустриальный колорит в полной гармонии с современными стилистическими канонами.



Info
Resources
Tools



Floor, Wall: **Fog 60x60 Matt TP RT R10 B**

Colori

Colors

Raw



Dune



Vapour



Silver



Fog










*La liste à jour des produits et formats des séries certifiées QB-UPEC est disponible en usine.



Wide

La gamma

The range

	Raw 	Dune	Vapour	Silver 	Fog 
Matt <i>TP</i> RT R10 B v 9 mm ^	 60x120 60x60 30x60 V2	 60x120 60x60 30x60 V2	 60x120 60x60 30x60 V2	 60x120 60x60 30x60 V2	 60x120 60x60 30x60 V2
Grip <i>TP</i> RT R11 C v 9 mm ^	 60x60 V2	 60x60 V2	 60x60 V2	 60x60 V2	 60x60 V2

RT Rettificato, squadrato, monocalibro. - Rectified, squared, one caliber. - Rectifié, mis d'équerre et monocalibre. - Rektifiziert, rechtwinkeling und Ein kaliber. - Ректифицированный, одного калибра.



Wide



		60x120 cm 23 ⁵ / ₈ "x47 ² / ₈ " 9 mm Matt TP RT R10 B	60x60 cm 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " 9 mm Matt TP RT R10 B	30x60 cm 11 ¹³ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ " 9 mm Matt TP RT R10 B	60x60 cm 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " 9 mm Grip TP RT R11 C	 Battiscopa - Bullnose Plinthe - Sockel Плинтус 7,2x60 cm 2 ¹³ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ " Matt
	Raw	●	●	●	●	●
	Dune	●	●	●	●	●
	Vapour	●	●	●	●	●
	Silver	●	●	●	●	●
	Fog	●	●	●	●	●

· Imballi · Packaging · Conditionnement · Verpackungs · Упаковка

Formato - Size - Format - Формат		Scatola - Box - Boîte - Karton - Коробка			Pallet - Palette - Палета		
Cm	Inches	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
60x120	23 ⁵ / ₈ "x47 ² / ₈ "	2	1,44	~30,40	35	50,40	~1064,00
60x60	23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	4	1,44	~26,79	30	43,20	~803,70
30x60	11 ¹³ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ "	7	1,26	~23,45	40	50,40	~938,00

Per le informazioni di dettaglio sulle finiture si rimanda a pag. 454 - For detailed information on the finishes, please refer to page 454 - Pour tout renseignement concernant la finition des carreaux merci de consulter la page 454 - Für detaillierte Informationen zu den Oberflächen verweisen wir auf Seite 454 - РеДля более подробной информации о отделках переходите к странице 454

RT Rettificato, squadrato, monocalibro. - Rectified, squared, one caliber. - Rectifié, mis d'équerre et monocalibre. - Rektifiziert, rechtwinkeling und Ein kaliber. - Ректифицированный, одного калибра.

Si raccomanda l'utilizzo di una fuga di 2/3 mm al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la naturalezza del risultato finale. - We recommend you a 2/3 mm grout joint to simplify the laying and optimize the naturalness of the final result. - Un joint de 2/3 mm est conseillé afin de simplifier les opérations de pose et optimiser l'effet naturel du résultat final. - Es wird empfohlen mit einer Fuge von 2/3 mm zu arbeiten, um am Ende den Verlegevorgang zu vereinfachen und die bestmögliche Natürlichkeit der Arbeit zu erzielen. - Для облегчения операций укладки и повышения натуральности вида конечного результата рекомендуется выполнять шов шириной 2-3 мм.

Al fine di facilitare la manutenzione ordinaria si raccomanda di effettuare un lavaggio acido dopo 48 ore dalla stuccatura con un acido specifico per grès porcellanato. - In order to favour the ordinary maintenance procedures, it is recommended to carry out an acid wash of the surface after 48 hours from grout filling using an acid agent specific for porcelain stoneware tiles. - Afin de faciliter l'entretien ordinaire de votre carrelage, nous vous conseillons de le laver 48 heures après le colmatage des joints, avec un acide spécifique pour grès cérame. - Um die Instandhaltung zu erleichtern, empfiehlt es sich 48 Stunden nach der Stuckatur mit einer sauren Lösung speziell für Feinsteinzeug zu waschen. - Чтобы упростить уход за плиткой, спустя 48 часов после затирки швов рекомендуется выполнить обработку кислотным продуктом, пригодным для керамогранита.

Caratteristiche tecniche

· Tile Performance Data · Caracteristique Technique · Technische Daten · Техническая Характеристика

Classificazione secondo EN 14411 ISO 13006 annesso G gruppo Bla con Ev ≤0,5 % - Classification in accordance with EN 14411 ISO 13006 annex G standards Bla with Ev ≤ 0,5% - Classification selon EN 14411 ISO 13006 annexe G groupe Bla avec Ev ≤0,5% - Klassifizierung gemäß EN 14411 ISO 13006 anlage G Gruppe Bla mit Ev ≤0,5% - Классификация в соответствии с EN 14411 ISO 13006, приложение G, стандарт Bla, где Ev ≤0,5%

	Caratteristica Tecnica Tile Performance Data Caracteristique Technique Technische Daten Техническая Характеристика	Metodo di prova Tests method Methode d'essai Testmethode Метод испытания	Valore * Medio "Caesar" - Average "Caesar" Value * - Valeur * Moyen "Caesar" "Caesar" Durchschnittswert * - Среднее Значение "Caesar" *	
	Dimensione - Size Dimension - Abmessungen - Размер	ISO 10545-2	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	
	Assorbimento d'acqua* - Water absorption* Absorption d'eau* - Wasseraufnahme* - % Поглощения воды*	ISO 10545-3	≤ 0,1%	
	Resistenza alla flessione* - Bending strength* Résistance à la flexion* - Biegezugfestigkeit* Упругость*	ISO 10545-4	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	
	Sforzo di rottura (S) - Breaking strength Charge de rupture - Bruchlast - Ударопрочность	ISO 10545-4	Sps ≥ 7,5 mm S ≥ 1300 N	
	Resistenza all'abrasione profonda* - Deep scratch resistance* Résistance à l'abrasion profonde* - Widerstand gegen Tiefenverschleiß* - Устойчивость к глубокому истиранию*	ISO 10545-6	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	
	Coefficiente di dilatazione termica lineare* Thermal linear expansion coefficient* Coefficient de dilatation thermique linéaire* Koeffizient der linearen thermischen Dehnung* Коэффициент линейного теплового расширения*	ISO 10545-8	≈ 7 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)	
	Resistenza agli sbalzi termici* - Thermal shock resistance* Résistance aux écarts de température* - Temperaturwechsel Beständigkeit* - Устойчивость к тепловому перепаду*	ISO 10545-9	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	
	Dilatazione all'umidità* - Expansion in humidity* Dilatation à l'humidité* - Feuchtigkeitsausdehnung* Расширение в условиях влажности*	ISO 10545-10	≤ 0,1 (mm/m)	
	Resistenza al gelo* - Frost resistance* Résistance au gel* - Frostbeständigkeit* Морозостойчивость*	ISO 10545-12	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	
	Resistenza all'attacco chimico* - Resistance to chemical attack* Résistance à l'attaque chimique* - Beständigkeit gegen Chemikalien* - Устойчивость к химическому воздействию*	ISO 10545-13	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	
	Resistenza alle macchie* - Resistance to stains* Résistance aux taches* - Fleckenbeständigkeit* Устойчивость к образованию пятен*	ISO 10545-14	Pulibile - Cleanable Nettoyable - Leicht zu reinigen - Чистящийся	
	Resistenza allo scivolamento** - Slip resistance** Résistance au glissement** - Rutschhemmende Eigenschaft** Сопротивление скольжению**	EN 16165-B EN 16165-A	Matt R10 B	Grip R11 C
		▲ ANSI A326.3	Wet DCOF ≥ 0,42	Wet DCOF ≥ 0,55
	Spessore nominale - Nominal Thickness Épaisseur nominal - Nominalstärke Номинальная толщина		9 mm	

* Valori medi riferiti agli ultimi due anni di produzione. Average values referred to the last two years of production. Valeurs moyennes des deux dernières années de production. Durchschnittswerte, die sich auf die letzten zwei Produktionsjahre beziehen. Средние значения относятся к последним двум годам производства и натуральной отделке поверхности.

** Valori relativi alla finitura naturale del prodotto ed a test effettuati da laboratori esterni accreditati, disponibili in azienda; ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto. As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are available upon request at Headoffice, we are willing to check the lot you are interested in purchasing. Valeurs se référant à la finition naturelle du produit selon des tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités et à la disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux; nous sommes disponibles pour le contrôle de l'éventuel lot concerné par l'achat. Werte bezogen auf das natürliche Produktfinish und in anerkannten externen Labors geprüft, im Unternehmen erhältlich; für eventuelle Prüfungen der zu erwerbenden Warenposten stehen wir gern zur Verfügung. Значения, касающиеся натуральных характеристик изделий и тестов, выполненных внешними авторизованными лабораториями, имеются в компании. Мы готовы выполнить проверку партии товара, которую намереваетесь приобрести.

● Per prodotti chimici di uso domestico e additivi per piscina. For domestic chemicals and swimming pool additives. Pour produits chimiques à usage domestique et additifs pour piscines. Für chemische Produkte für den Hausgebrauch und Schwimmbadzusätze. Для бытовых химикатов и добавок для бассейнов.

▲ Valori wet DCOF specifici disponibili in azienda. Wet DCOF specific values available at the company. Valeurs wet DCOF spécifiques disponibles à l'usine. Prüfwerte Wet DCOF stehen im Werk zur Verfügung. Показатели wet DCOF доступны при запросе.

Le tonalità dei campioni sono da considerarsi puramente indicative. - Tones of samples are indicative. - Les tonalités des échantillons sont purement indicatives. Die Farbtöne der Muster sind als rein indicativ zu betrachten. - Тона образцов ориентировочные.

